



Zaneti Air Conditioning Systems **2025 RAC Catalogue**



SCAN ME

WALL MOUNTED SPLIT	02
FLOOR STANDING SPLIT	16
WINDOW TYPE	20
PORTABLE TYPE	24

Zaneti Air Conditioning Systems
2025 RAC Catalogue



بهترین انتخاب
در هر دما و هر مکان

WALL MOUNTED SPLIT

T1,T3

On/Off

Full DC Inverter


Cooling & Heating




اسپلیت های دیواری ثابت سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
ZMRWMF-36HR1AAAW	ZMRWMF-30HR1AAAW	ZMRWMF-24HR1AAAW	ZMRWMF-18HR1AAAW	ZTRWMF-12HR1AEAW	مدل		
ظرفیت							
34000	29500	24000	18000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
37000	30500	25000	19000	12500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
3180	2620	2000	1550	1066	(W)	سرمایشی	توان ورودی
3120	2440	1850	1461	1016		گرمایشی	
14.4	11.7	9.2	7.1	4.9	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
14.13	10.9	8.5	6.7	4.7		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
1370	1370	1200	800	450	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
52	52	50	45	41	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
61	61	58.5	56.5	51			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سائز لوله ها							
1260x283x362	1260x283x362	1080x226x335	965x215x319	811x198x278	(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1340x380x450	1340x380x450	1155x320x415	1045x305x410	905x270x355			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
946x410x810	946x410x810	890x342x673	805x330x554	777x290x498			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1090x500x875	1090x500x875	995x398x740	915x370x615	838x338x540			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
21.8/27.6	21.8/27.6	15/18.6	12/15.4	10/12	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
70.1/75	63.9/70.3	49.9/52.8	38.8/41.5	29/32			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سائز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")			سائز لوله گاز
25	25	25	20	15	(m)	متر اژ	حداکثر طول لوله کشی
10	10	10	10	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	نوع		کمپرسور
GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2650	2400	1800	1360	620	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Wall Mounted Split

T1 On/Off Cooling & Heating

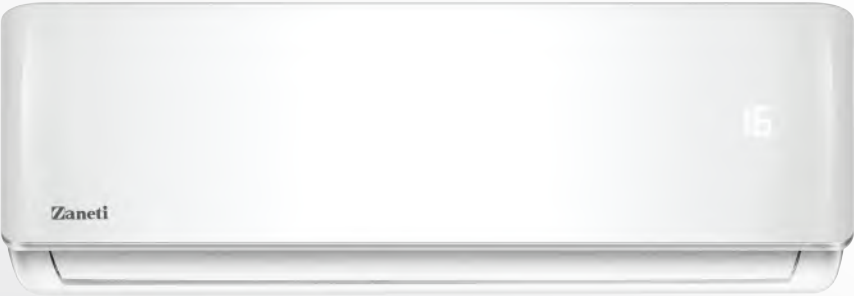

18K-24K-30K-36K

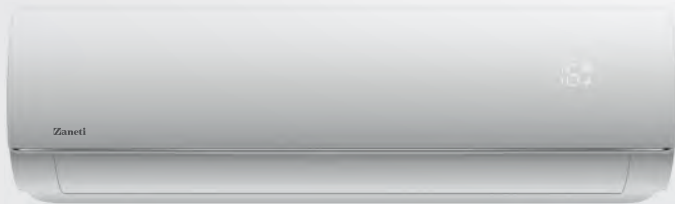

12K



مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی

ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه

قدرت خنک کنندگی عالی

راندمان بالا و مصرف کم

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)


استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)


اسپلیت های دیواری تروپیکال دور ثابت سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
ZMRWMF-30HR2AAAW	ZTRWMF-30HR2AEAW	ZTRWMF-24HR2AEAW	ZTRWMF-18HR2AEAW	ZMRWMF-12HR2AAAW	مدل		
ظرفیت							
30000	30000	24000	18000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
31000	30500	24500	18500	12500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
2710	2664	2132	1599	1090	(W)	سرمایشی	توان ورودی
2340	2470	1989	1502	1115		گرمایشی	
12.27	12.1	9.7	7.3	4.8	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
10.6	11.2	9	6.8	5		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
1450	1560	1340	850	530	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
52	57	56	45	42	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
59	65	60	55	57			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها							
1259x282x362	1277x271x360	1132x229x332	1015x221x313	802x189x297	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1340x380x450	1332x350x437	1202x302x402	1086x293x378	875x285x375			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
946x410x810	967x421x803	920x380x699	853x349x602	805x330x554			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1090x500x875	1022x480x835	977x439x750	982x433x685	915x370x615			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
20.1/25.9	21/26	14/18	13/17	8.8/11.2	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
62.5/68.5	59/66	50/57	39/44	36.4/39			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
25	30	20	20	20	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
10	20	15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	نوع		کمپرسور
GMCC (TOSHIBA)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2200	2100	1540	1250	850	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Wall Mounted Split

T3 On/Off Cooling & Heating

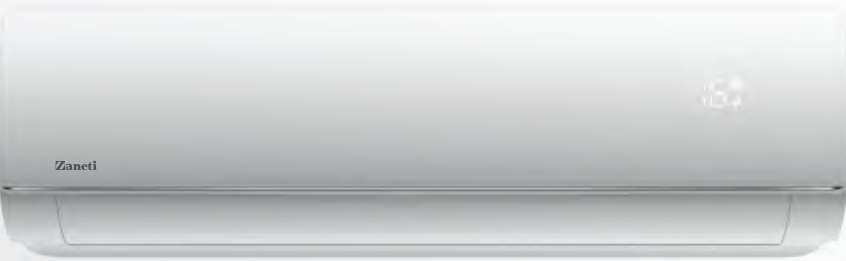

18K-24K-30K

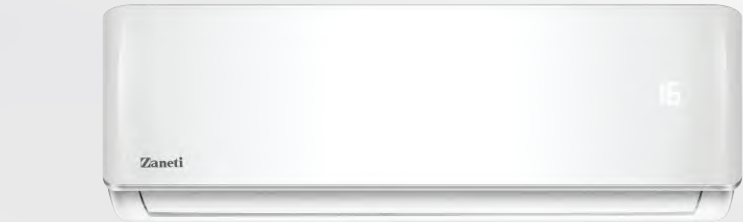

12K-30K



مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی

قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد

ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه

قدرت خنک‌کنندگی عالی

راندمان بالا و مصرف کم

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک‌کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)


استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های دیواری تروپیکال دور ثابت سرمایشی					مشخصات		
ZTRWMF-30CR3AEAW	ZTRWMF-24CR3AEAW	ZTRWMF-18CR3AEAW	ZTRWMF-12CR3ALAW	ZARWMF-12CO3RAZA	مدل		
ظرفیت							
30000	24000	18000	12000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی							
(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
2664	2132	1599	1089	1010	(W)	سرمایشی	توان ورودی
12.1	9.7	7.3	5.2	4.5	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا							
1600	1300	750	800	650	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
57	55	49	50	43	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
62	56	56	57	52			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سائز لوله ها							
1277×271×360	1132x229x332	1015×221×313	910×195×306	827×201×299	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1332×350×437	1202x302x402	1086×293×378	979×292×372	891×282×371			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
967×421×803	920x380x699	853×349×602	800×315×545	860×355×550			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1022×480×835	977x439x750	982×433×685	852×358×600	920×400×620			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
21/24	14/16	13/15	10/12	10/12	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
56/61	48/53	37/42	29/33	32/36			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سائز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")			سائز لوله گاز
30	20	20	15	20	(m)	مترآژ	حداکثر طول لوله کشی
20	15	15	10	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	نوع		کمپرسور
LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	RECHI	HIGHLY (HITACHI)	برند		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2100	1540	1300	750	710	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Wall Mounted Split

T3 On/Off Cooling Only

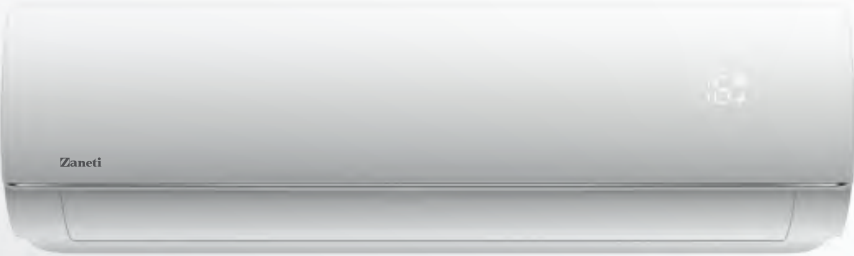

18K-24K-30K



12K

12K



مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی

قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد

ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه

قدرت خنک کنندگی عالی

راندمان بالا و مصرف کم

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)

استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)


اسپلیت های دیواری تروپیکال اینورتر سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
ZARWMF-36HD2ACAW	ZTRWMF-30HD2AEAW	ZTRWMF-24HD2AEAW	ZTRWMF-18HD2AEAW	ZTRWMF-12HD2AEAW	مدل		
ظرفیت							
36000(10236 ~ 36485)	30000(6800 ~ 32000)	24000(4094 ~ 25249)	18000(4094 ~ 19107)	12000(1090 ~13546)	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
36500(10236 ~ 37532)	30500(6800 ~ 32000)	24500(5118 ~ 26614)	18500(4094 ~ 19790)	12500(1200 ~14000)		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
2850(460 ~ 3300)	2664(330 ~ 3464)	2132(280 ~ 3300)	1598(300 ~2550)	1066(300 ~ 1380)	(W)	سرمایشی	توان ورودی
2890(460 ~ 3200)	2469(330 ~ 3211)	1984(370 ~ 3500)	1498(300 ~2550)	1012(300 ~ 1350)		گرمایشی	
11(2 ~14.7)	12.1(1.5 ~ 15.7)	9.7(1.2 ~ 12)	7.3(1.4 ~12)	4.8(1.4 ~ 8.5)	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
12(2 ~14.5)	11.2(1.5 ~14.6)	9(1.6 ~14.5)	6.8(1.4 ~12)	4.6(1.4 ~ 7.8)		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
2100	1700	1100	920	480	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
53	57	52	52	45	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
60	62	64	58	55			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها							
1460×270×375	1277×271×360	1132×229×332	1132×229×332	811×198×278	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1555×377×460	1332×350×437	1202×302×402	1202×302×402	905×270×355			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
1044×450×805	967×421×803	920×380×699	853×349×602	795×305×549			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1105×495×890	1022×480×835	977×439×750	982×433×685	852×358×600			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
23/30	21/24	15/17	15/17	8/10	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
62/70	54/58	43/47	32/36	24/28			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8)	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
25	30	20	20	15	(m)	مترآژ	حداکثر طول لوله کشی
15	20	15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	نوع		کمپرسور
GMCC (TOSHIBA)	SANYO (PANASONIC)	SANYO (PANASONIC)	SANYO (PANASONIC)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2850	2000	1550	1120	680	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
خارهای	خارهای	خارهای	خارهای	خارهای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Wall Mounted Split


T3

Full DC Inverter

Cooling & Heating

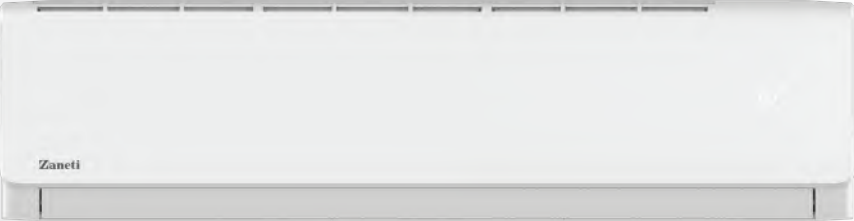

36K

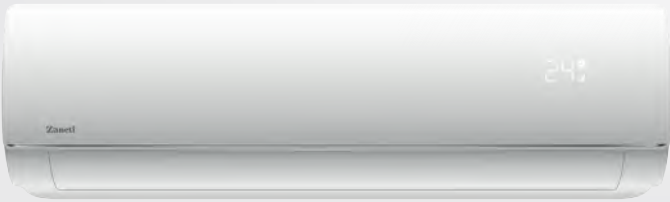

12K-18K-24K-30K



مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی

سیستم فول اینورتر

ابعاد استاندارد یونیت داخلی وخارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه

دارای تکنولوژی کاهش مصرف برق با ریموت کنترل

۶۰٪ صرفه جویی در مصرف انرژی

قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد

قدرت خنک کنندگی عالی

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)


استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های دیواری پیستونی تروپیکال دور ثابت سرمایشی				مشخصات		
ZARWMF-36CP3ACAW	ZARWMF-30CP3ACAW	ZARWMF-24CP3ALAW	ZARWMF-18CP3AQAW	مدل		
ظرفیت						
36000	30000	24000	18000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی						
(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
3103	2586	2069	1552	(W)	سرمایشی	توان ورودی
14	12.5	11	8.8	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا						
2000	2000	1650	1250	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
54	53	51	51	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
66	63	61	61			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سائز لوله ها						
1460×270×375	1460x270x375	1250×253×358	1089×227×328	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1555×377×460	1555x377x460	1340×355×445	1155×312×397			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
1044×450×805	1044x450x805	1044×450×805	1044×450×805			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1105×495×890	1105x495x890	1105×495×890	1105x495x890			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
23/30	23/30	18/23	14/17	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
74/82	72/80	71/78	70/76			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سائز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")			سائز لوله گاز
25	25	25	20	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
15	15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور						
PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	نوع		کمپرسور
COPELAND	COPELAND	COPELAND	COPELAND	برند		
اطلاعات مبرد						
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2280	2280	2000	1920	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی						
حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Wall Mounted Split

T3 PISTON Cooling Only

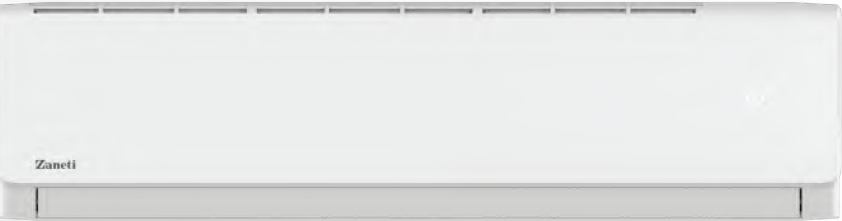

30K-36K



24K

18K



مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی

قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد

بزرگترین پنل موجود در بازار

قدرت خنک کنندگی عالی

راندمان بالا و مصرف کم

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)



استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های دیواری پیستونی تروپیکال دور ثابت سرمایشی				مشخصات		
ZARWMF-36CP3BLAW	ZARWMF-30CP3BLAW	ZARWMF-24CP3BQAW	ZARWMF-18CP3BQAW	مدل		
ظرفیت						
36000	30000	24000	18000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی						
(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
3355	2885	2177	1759	(W)	سرمایشی	توان ورودی
16	14.5	12	8.5	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا						
1600	1600	1250	1050	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
52	52	51	49	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
67	62	56	56			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها						
1250×253×358	1250x253x358	1089×227×328	960×222×310	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1340×355×445	1340x355x445	1155×312×397	1020×305×375			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
1044×450×805	1044x450x805	1044×450×805	880×375×655			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1105×495×890	1105x495x890	1105×495×890	945x435x725			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
19/24	19/24	15/18	13/15	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
77/84	72/80	70/77	54/60			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
25	25	25	20	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
15	15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور						
PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	نوع		کمپرسور
COPELAND	COPELAND	COPELAND	COPELAND	برند		
اطلاعات مبرد						
R22	R22	R22	R22	نوع		مبرد
2850	2050	2020	800	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی						
حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Wall Mounted Split

T3PISTONCooling Only

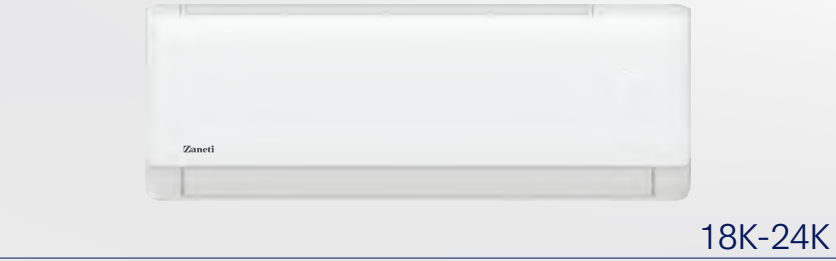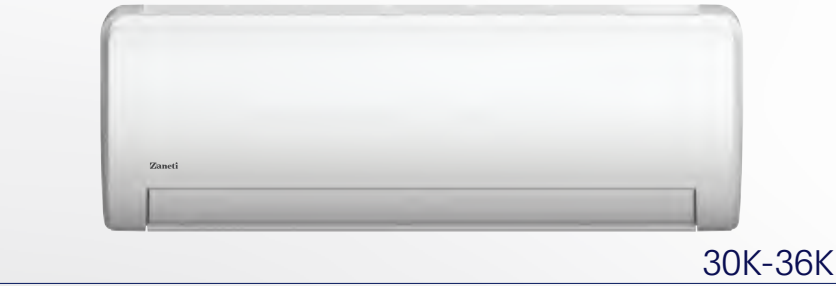

مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی

قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد

ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه

قدرت خنک‌کنندگی عالی

راندمان بالا و مصرف کم

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک‌کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)

استفاده از مبرد R22

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

FLOOR STANDING SPLIT

T3

On/Off

DC Inverter

Cooling & Heating



اسپلیت های ایستاده تروپیکال سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
ZMRFSF-60HD2AGAW	ZMRFSF-60HS2AMAW	ZARFSF-60HO2SAAA	ZMRFSF-36HR2AMAW	ZARFSF-36CO3SAAA	مدل		
ظرفیت							
60000(30000 ~ 63000)	58000	60000	36000	36000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
62000(35000 ~ 65000)	62000	60500	38000	-		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(380 ~ 415), 3,50	(380 ~ 415), 3,50	(380 ~ 415), 3,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
5461(2200 ~ 6000)	5279	5460	3200	3256	(W)	سرمایشی	توان ورودی
5000(1900 ~ 5600)	4965	6010	3050	-		گرمایشی	
8.74(3.5 ~ 9.5)	8.45	10	14.2	14.8	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
8(3.2 ~ 9)	7.95	10.5	13.5	-		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
2323	2380	2000	1690	2000	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
53	54	56	47.5	55	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
64	61.5	59	56	56			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها							
629×456×1935	600×455×1934	580×400×1925	600×455×1934	580×400×1925	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
750×550×2055	755×585×2080	690×565×2100	755×585×2080	690×565×2100			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
952×415×1333	952×415×1333	1010×404×1320	900×350×1170	1010×404×1320			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1095×495×1460	1095×495×1460	1070×450×1435	1032×443×1307	1070×450×1435			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
59.2/79.2	59.3/79.9	58/70	60.6/77.7	56/68	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
99/116.5	105.2/123.1	94/110	81.3/96.4	92/108			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")			سایز لوله گاز
50	50	25	30	25	(m)	مترآژ	حداکثر طول لوله کشی
30	20	15	20	15			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	TROPICAL SCROLL	TROPICAL SCROLL	TROPICAL ROTARY	TROPICAL SCROLL	نوع		کمپرسور
GMCC (TOSHIBA)	LG	LG	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
4200	4300	3200	2450	3200	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Floor Standing Split

T3 On/Off DC Inverter

Cooling & Heating



SAVE ENERGY
60%
SAVE MONEY

A⁺⁺

R410A

مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی

دارای سیستم اینورتر (مدل اینورتر)

ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه

۶۰٪ صرفه جویی در مصرف انرژی (مدل اینورتر)

قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد

قدرت خنک کنندگی عالی

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)

استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

WINDOW TYPE

T3

On/Off

Cooling Only



مشخصات		پنجره ای تروپیکال سرمایشی	
مدل		ZTRWTF-18CR3AGAWN	
ظرفیت			
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	18000
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,HZ)	(220 ~ 240), 1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1598
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	7.3
میزان هوادهی و سطح صدا			
حجم هوادهی	دور متوسط	(m³/h)	700
سطح صدا داخلی	دور زیاد	dB (A)	55
			61
ابعاد و وزن			
ابعاد خالص	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	660×680×430
ابعاد ناخالص			740×795×498
وزن یونیت	(ناخالص / خالص)	(kg)	50/55
مشخصات کمپرسور			
کمپرسور	نوع		TROPICAL ROTARY
	برند		GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد			
مبرد	نوع		R410A
	وزن	(g)	610
کلاس آب و هوایی			
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		حاره ای

Window Type

T3 On/Off Cooling Only



- مجهز به کمپرسور معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد
- قدرت خنک کنندگی فوق العاده
- پرتاب باد بسیار زیاد و چهار جهته
- سطح صدای پایین
- سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)
- اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

PORTABLE TYPE

T1

On/Off


Cooling & Heating



پرتابل دور ثابت سرمایشی و گرمایشی		مشخصات	
ZMRPTF-12HR1APAWN		مدل	
ظرفیت			
12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
11000		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی			
(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,HZ)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
1095	(W)	سرمایشی	توان ورودی
1070		گرمایشی	
5	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
4.8		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا			
425	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
52.5	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا
ابعاد و وزن			
467×397×765	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد خالص
512×442×880			ابعاد ناخالص
33.74/37.46	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت
مشخصات کمپرسور			
ROTARY	نوع		کمپرسور
GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات مبرد			
R410A	نوع		مبرد
430	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی			
معتدل	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Portable Type

T1 On/Off Cooling & Heating



- مجهز به کمپرسور معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- قدرت خنک کنندگی عالی
- سطح صدای پایین
- دارای سیستم خواب راحت
- تنظیم زمان روشن و خاموش شدن دستگاه
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)
- اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)



TR3

TROPICAL
COMPRESSOR

