



Zaneti

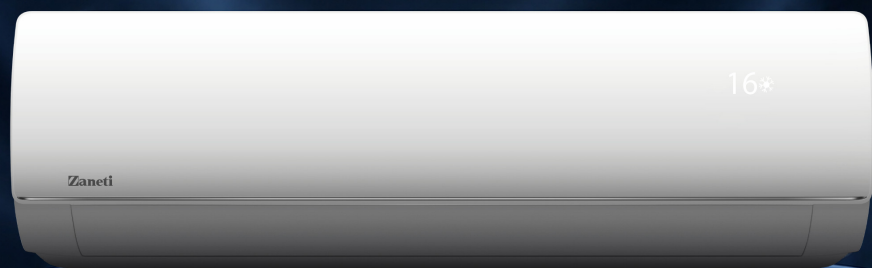

Climax Series

Line Up 2026

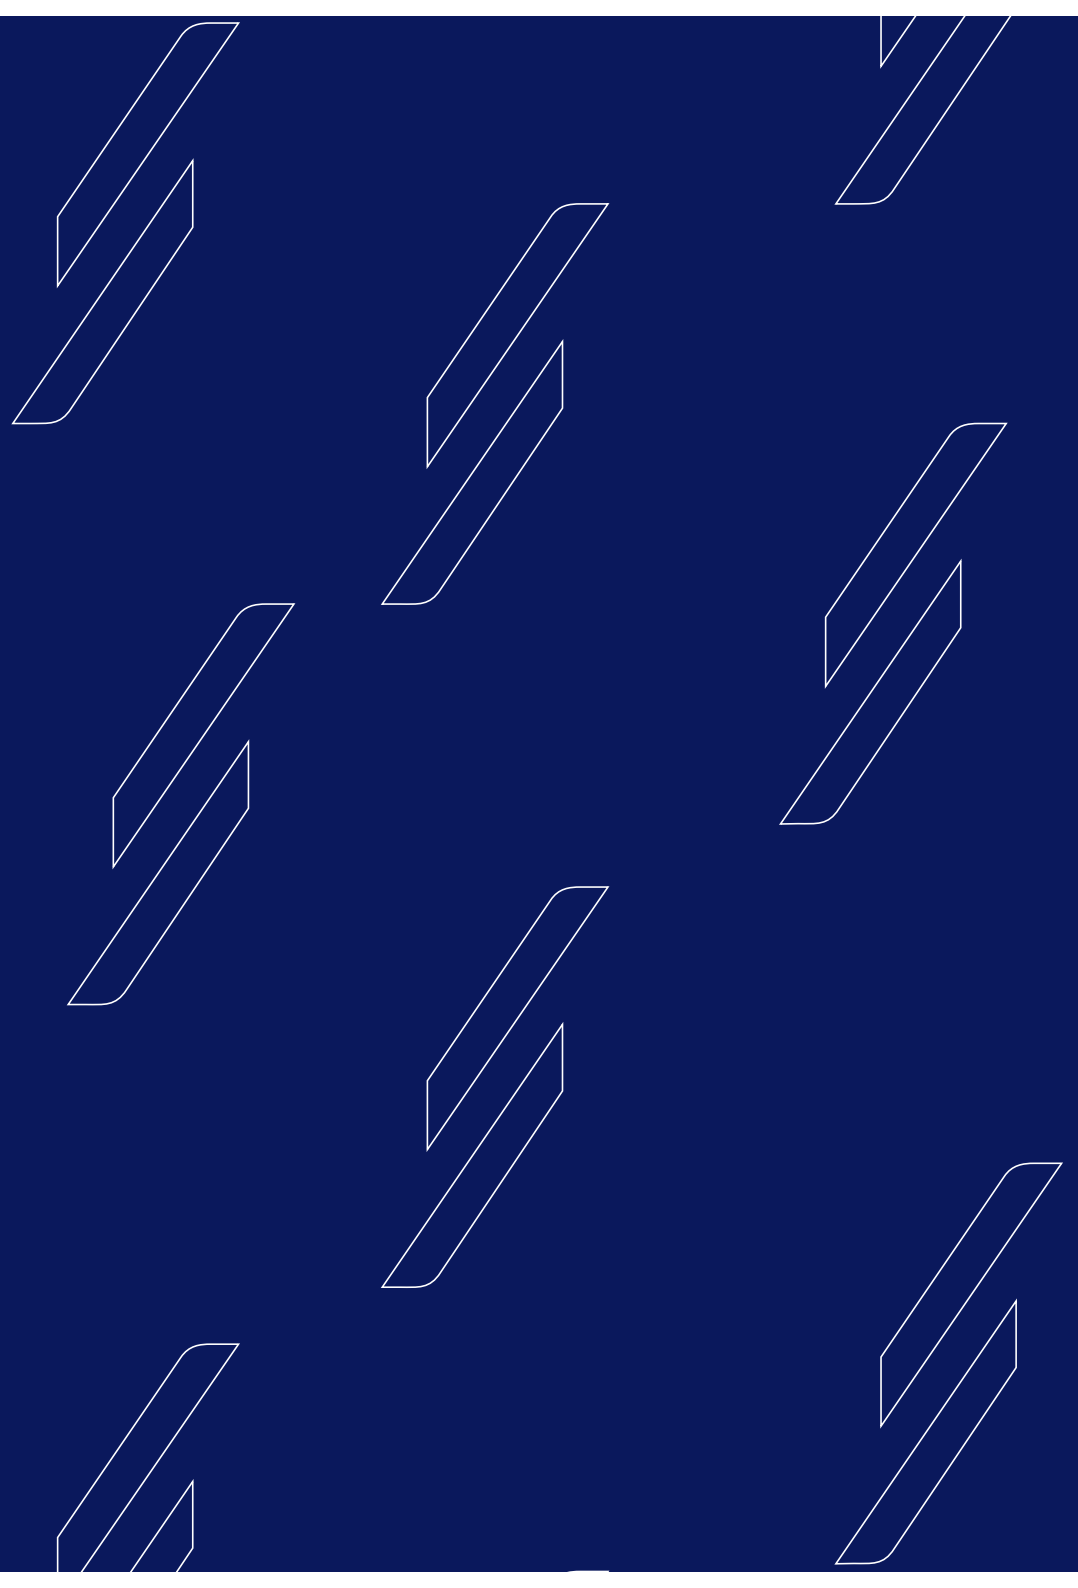



**WE
HELP
YOU
STAY
COOL**





Zaneti


✓ The Best Choice




WALL MOUNTED SPLIT	06
FLOOR STANDING SPLIT	10
PORTABLE TYPE	14
AIR PURIFIER & HUMIDIFIER	15
DUCT SPLIT	16
CASSETTE SPLIT	22

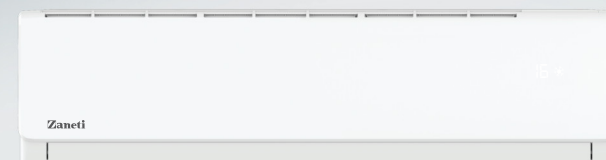

Wall Mounted Split Tropical/Inverter/Rotary

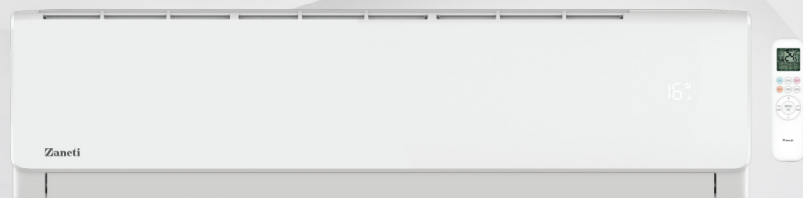

36K

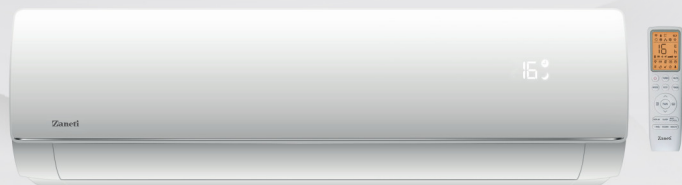

12K-18K-24K-30K


T3
Compressor
Tropical



R410A
**Rotary
DC Inverter**
GMCC (TOSHIBA)
&
SANYO (PANASONIC)




اسپلیت های دیواری تروپیکال / اینورتر روتاری / سرد و گرم

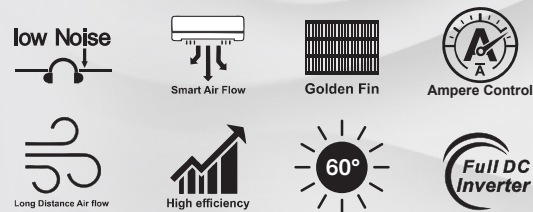

- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- قابلیت کنترل آمپر مصرفی دستگاه
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های دیواری اینورتر تروپیکال سرمایشی و گرمایشی					مشخصات	
مدل	ZARWMF-36HD2ACAW	ZTRWMF-30HD2AEAW	ZTRWMF-24HD2AEAW	ZTRWMF-18HD2AEAW	ZTRWMF-12HD2AEAW	
ظرفیت						
ظرفیت دستگاه	36000 (10236-36485)	30000 (8600-32000)	24000 (4094-25249)	18000 (4094-19107)	12000 (1090-13546)	سرمایشی
	36500 (10236-37532)	30500 (8600-32000)	24500 (5118-26614)	18500 (4094-19790)	12500 (1200-14000)	گرمایشی
مشخصات الکتریکی						
منبع تغذیه	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	فرکانس ، فاز ، ولتاژ (V, Ph, Hz)
	2850 (460-3300)	2664 (330-3464)	2132 (280-3300)	1598 (300-2550)	1066 (300-1380)	سرمایشی
توان ورودی	2890 (460-3200)	2469 (330-3211)	1984 (370-3500)	1498 (300-2550)	1012 (300-1350)	گرمایشی
	11 (2-14.7)	12.1 (1.5-15.7)	9.7 (1.2-12.0)	7.3 (1.4-12.0)	4.8 (1.4-8.5)	سرمایشی
جریان مصرفی	12 (2-14.5)	11.2 (1.5-14.6)	9.0 (1.6-14.5)	6.8 (1.4-12.0)	4.6 (1.4-7.8)	گرمایشی
میزان هوادهی و سطح صدا						
حجم هوادهی	2100	1700	1100	920	480	دور متوسط (m³/h)
	53	57	52	52	45	سطح صدا یونیت داخلی
سطح صدا یونیت خارجی	60	62	64	58	55	دور زیاد (dB (A)
ابعاد، وزن و سباز لوله ها						
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	1460×375×270	1277×360×271	1132×332×229	1132×332×229	811×278×198	(ارتفاع × عمق × عرض)
	1555×460×377	1332×437×350	1202×302×402	1202×402×302	905×355×270	ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
	1044×450×805	967×421×803	920×380×700	853×349×602	795×305×549	ابعاد یونیت خارجی (خالص)
	1105×495×890	1022×480×835	977×439×750	982×433×685	852×358×600	ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
وزن یونیت داخلی	23/30	21/24	15/17	15/17	8.0/10	(ناخالص / خالص)
	62/70	54/58	43/47	32/36	24/28	وزن یونیت خارجی
سباز لوله مایع	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	قطر
	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	سباز لوله گاز
حداکثر طول لوله کشی	25	30	20	20	15	حد اکثر اختلاف در ارتفاع
	15	20	15	15	10	
مشخصات کمپرسور						
کمپرسور	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	نوع
	GMCC (TOSHIBA)	SANYO (PANASONIC)	SANYO (PANASONIC)	SANYO (PANASONIC)	GMCC (TOSHIBA)	برند
اطلاعات میرد						
میرد	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع
	2850	2000	1550	1120	680	وزن (g)
کلاس آب هوایی						
شرایط اقلیمی		معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	منطقه جغرافیایی

Wall Mounted Split Tropical/On-Off/Rotary

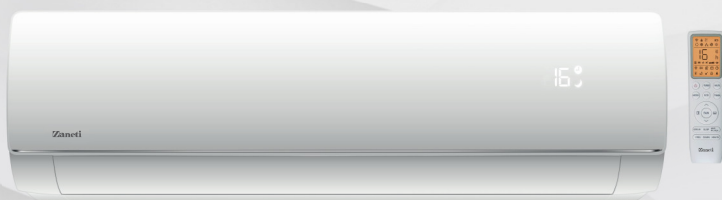

12K-18K-24K-30K-32K


T3
Compressor
Tropical



R410A
**Rotary
On/Off**
LINDA (GREE)



اسپلیت های دیواری تروپیکال / دور ثابت روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های دیواری دور ثابت تروپیکال سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
ZTRWMG-32R2AEAW	ZTRWMF-30HR2AEAW	ZTRWMG-24R2AEW	ZTRWMG-18R2AEW	ZTRWMG-12R2AEW	مدل		
ظرفیت							
32000	30000	24000	18000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	
32500	30500	24500	18500	12500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	
2,842	2,664	2,132	1,599	1,066	(W)	سرمایشی	
2,639	2,470	1,989	1,502	1,015		گرمایشی	
12.9	12.1	9.7	7.3	5.0	(A)	سرمایشی	
12.0	11.2	9.0	6.8	4.8		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
1630	1560	1340	850	430	(m³/h)	دور متوسط	
59	57	56	45	47	dB (A)	دور زیاد	
62	65	60	55	53			
ابعاد، وزن و ساز لوله ها							
1277×360×271	1277×360×271	1132×332×229	1015×313×221	811×278×198	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی(خالص)
1345×473×370	1332×437×350	1227×427×307	1086×378×293	905×355×270			ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)
1096×494×858	967×421×803	920×380×700	853×349×602	795×305×549			ابعاد یونیت خارجی(خالص)
1135×530×925	1022×480×835	977×439×750	982×433×685	852×358×600			ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)
21/28	21/26	15/19	13/16	10/12	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
69/77	59/66	50/57	40/45	30/35			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	ساز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")			ساز لوله گاز
30	30	20	20	20	(m)	مترآژ	حداکثر طول لوله کشی
20	20	15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	نوع		
LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	برند		
اطلاعات میرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		
2050	2100	1540	1250	720	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی							
معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	منطقه جغرافیایی		
					شرایط اقلیمی		


Floor Standing Split Tropical/On-Off/Scroll

T3
Compressor
Tropical

R410A
**Rotary
Scroll**
GMCC (TOSHIBA)
& LG



اسپلیت های ایستاده تروپیکال / دور ثابت روتاری / اسکرال سرد و گرم



- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

مشخصات		اسپلیت های ایستاده تروپیکال دور ثابت سرمایشی و گرمایشی	
مدل		ZMRFSF-60HS2AMAW	ZMRFSF-36HR2AMAW
ظرفیت			
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	58000	36000
	گرمایشی	62000	38000
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(380-415), 3,50	(220-240), 1,50
توان ورودی	سرمایشی	5279	3200
	گرمایشی	4965	3050
جریان مصرفی	سرمایشی	8.45	14.2
	گرمایشی	7.95	13.5
میزان هوادهی و سطح صدا			
حجم هوادهی	دور متوسط	2380	1690
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	54	47.5
		61.5	63.5
ابعاد، وزن و سایر لوله ها			
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	600x455x1934	600x455x1934
		2080x585x755	2080x585x755
		952x415x1333	900x350x1170
		1095x495x1480	1032x443x1307
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	59.3/79.9	60.6/77.7
		105.2/123.1	81.3/96.4
سایز لوله مایع	قطر	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
		Φ19.0(3/4")	Φ19.0(3/4")
سایز لوله گاز	متراز	30	20
		20	10
مشخصات کمپرسور			
کمپرسور	نوع	TROPICAL SCROLL	TROPICAL ROTARY
	برند	LG	GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد			
مبرد	نوع	R410A	R410A
	وزن	4300	2450
کلاس آب هوایی			
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری


Floor Standing Split Tropical/On-Off/Inverter/Scroll

T3
Compressor
Tropical

R410A
Rotary
Scroll
GMCC (TOSHIBA)
& LG



اسپلیت های ایستاده تروپیکال / اینورتر روتاری / اسکرال سرد و گرم

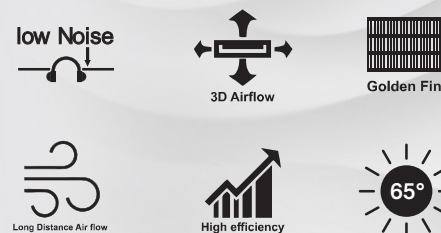


- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های ایستاده تروپیکال – اینورتر سرمایشی و گرمایشی			مشخصات		
ZTRFSG-60S2AHW	ZMRFSF-60HD2AGAW	ZARFSG-60S2AAW	مدل		
ظرفیت					
60000	60000 (30000-63000)	60000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
62000	62000 (35000-65000)	60500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی					
(380-415), 3,50	(380-415), 3,50	(380-415), 3,50	(V,Ph,HZ)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
5455	5461 (2200-6000)	5460	(W)	سرمایشی	پایه ورودی
5439	5000 (1900-5600)	6010		گرمایشی	
14.1	8.74 (3.5-9.5)	10.0	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
14.0	8 (3.2-9.0)	10.5		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا					
2750	2323	2000	(m³/h)	دور متوسط	مجموع هوادهی
63	53	56	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
65	64	59			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد، وزن و سایر لوله ها					
660×480×1960	629×456×1935	580×400×1925	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
2109×610×789	2055×550×750	2100×565×690			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
1021×409×1339	952×415×1333	1010×404×1320			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1080×430×1460	1095×495×1460	1070×450×1435			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
62/82	59.2/79.2	56/68	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
100/114	99/116.5	94/110			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ19.0(3/4")	Φ19.0(3/4")	Φ19.0(3/4")			سایز لوله گاز
30	30	30	(m)	متر از	حداکثر طول لوله کشی
20	20	20			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور					
TROPICAL SCROLL	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL SCROLL	نوع		
GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	LG	برند		
اطلاعات میرد					
R410A	R410A	R410A	نوع		
3550	4200	3200	(g)	وزن	میرد
کلاس آب هوایی					
معتدل – گرمسیری	معتدل – گرمسیری	معتدل – گرمسیری	منطقه جغرافیایی		
			شرایط اقلیمی		



- کم صدا
- پرتاب باد قدرتمند
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- مجهز به سیستم خنک کننده کندانسور



مشخصات		پرتابل دور ثابت سرمایشی و گرمایشی	
مدل		ZMRPTF-12HR1APAWN	
ظرفیت			
ظرفیت دستگاه	گرمایشی	(BTU/h)	12000
			11000
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240), 1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1095
			1070
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	5.0
			گرمایشی
میزان هوادهی و سطح صدا			
حجم هوادهی	دور متوسط	(m³/h)	425
سطح صدا	دور زیاد	dB (A)	52.5
ابعاد، وزن			
ابعاد (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	467x397x765
ابعاد (ناخالص)			512x442x880
وزن	(ناخالص / خالص)	(kg)	33.74/37.46
مشخصات کمپرسور			
کمپرسور	نوع	ROTARY	
	برند	GMCC (TOSHIBA)	
اطلاعات میرد			
میرد	نوع	R410A	
	وزن	(g)	430
کلاس آب هوایی			
شرایط اقلیمی	معتدل		



- نمایشگر کیفیت هوا
- نمایشگر تعویض فیلتر
- قابلیت تنظیم سرعت باد خروجی
- مجهز به رطوبت ساز (مدل ZMRAPG-84B3IFW)
- عملکرد آرام و بی صدا برای استفاده در شب (Sleep Mode)
- تولید یون منفی به جهت تازه سازی هوا و ایجاد حس طراوت در محیط
- فیلتر چهار لایه تقویت شده به جهت افزایش دوام و اثربخشی در تصفیه هوا



Humidification
700 mL/h



5 Liters
Water Tank



True Hepa &
Carbon Filters



Filter Replacement
Indication



Variable Light



12H Timer



4 Color Display
of PM 2.5 & VOC




AI Mode

مشخصات		دستگاه تصفیه هوا و رطوبت ساز	
مدل		ZMRAPG-48A3IGW	ZMRAPG-84B3IFW
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240), 1,50
توان مصرفی	(W)	35	50
مشخصات فیزیکی			
ابعاد خالص	(ارتفاع x عمق x عرض)	(mm)	244×244×557
ابعاد ناخالص			319×316×702
وزن	(ناخالص / خالص)	(kg)	4.10/6.14
مشخصات فنی			
نوع کاربرد			خانگی
ظرفیت	m³/h Cadr	400	700
مساحت قابل تصفیه	m²	Up to 48	Up to 84
نوع موتور		DC	DC
نوع فیلترها			استوانه ای شکل
فیلترها	db(A)	پیش فیلتر+فیلترها H13 + فیلتر کربن فعال+فیلتر گردوغبار+فیلتر آنتی باکتریال	
سطح صدا	(H)	<65	<67
تایمر		-	12
رطوبت ساز		-	دارد
قفل کودک		دارد	دارد
نمایشگر		LED	LED
نوع نمایشگر		رنگی و لمسی	رنگی و لمسی
رنگ		سفید	سفید

Zaneti

✓ The Best Choice

Duct Split Inverter/Rotary

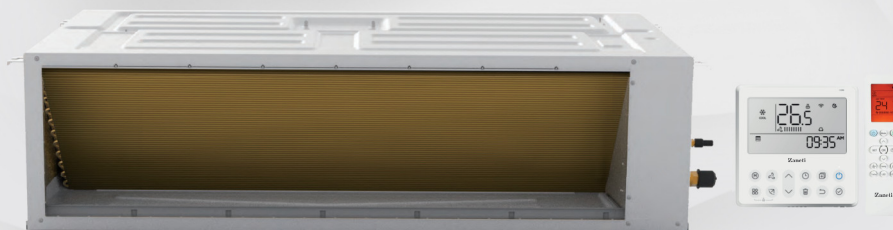

18K-24K-36K

R32 R410A
**Rotary
DC Inverter**
GMCC (TOSHIBA)



Zaneti

✓ The Best Choice

داکت اسپلیت اینورتر روتاری / سرد و گرم



Golden Fin



Fresh Air



Drain pump



Auto Restart



SMART CONTROL




Auto Defrosting

- کم صدا
- دارای پمپ درین
- مناسب مناطق معتدل
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی
- قابلیت اتصال به سیستم Wi Fi
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

مشخصات			داکت اسپلیت های اینورتر روتاری سرمایشی و گرمایشی		
مدل			ZMCD SG-36D1C7S	ZMCD SG-24D1A7S	ZMCD SG-18D1A7S
ظرفیت					
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	36000	24000	18000
	گرمایشی		39000	26000	19000
مشخصات الکتریکی					
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(380-415), 3,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	3650	2550	1720
	گرمایشی		3300	2100	1653
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	6.10	11.5	7.6
	گرمایشی		5.60	9.50	7.25
میزان هوادهی و سطح صدا					
حجم هوادهی	دور متوسط	(m³/h)	1804/1372/1149	1200/1000/700	911/706.3/515.2
سطح صدا داخلی	دور زیاد	dB (A)	47/40.5/38	38/36/34.5	41/38/34
			63	59.5	55
ابعاد، وزن و سایر لوله ها					
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع x عمق x عرض)	(mm)	1100×774×249	1000×750×245	880×674×210
			1305×805×315	1225×860×304	1105×725×295
			946×410×810	890×342×673	805×330×554
			1090×500×875	995×398×740	915×370×615
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	32.2/39.4	31.7/36.9	24.4/29.6
			73/77.5	53.9/57	33.6/36.2
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")
			Φ19(3/4")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")
حداکثر طول لوله کشی	متر	(m)	30	30	30
حداکثر اختلاف در ارتفاع			20	20	20
مشخصات کمپرسور					
کمپرسور	نوع	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY
	برند	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد					
مبرد	نوع	R32	R410A	R410A	R410A
	وزن	2850	1800	1550	(g)
کلاس آب هوایی					
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی	معتدل	معتدل	معتدل	معتدل

Duct Split Tropical/Inverter/Rotary

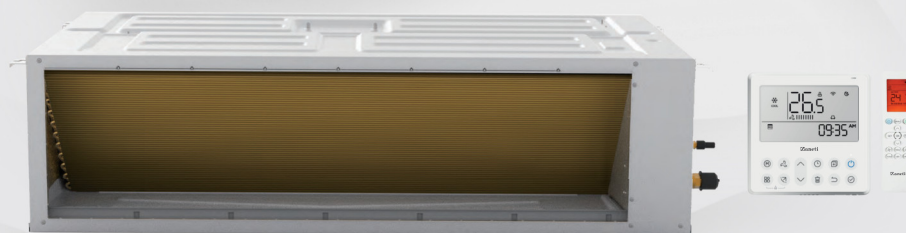

30K-42K

T3
Compressor
Tropical



R32 R410A
**Rotary
DC Inverter**
GMCC (TOSHIBA)




داکت اسپلیت تروپیکال / اینورتر روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- دارای پمپ درین
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی
- قابلیت اتصال به سیستم Wi Fi
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

مشخصات			داکت اسپلیت های اینورتر سرمایشی و گرمایشی	
مدل		ZMCDSG-30D2A7S	ZMCDSG-42D2C7S	
ظرفیت				
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	30000	42000
	گرمایشی		31000	61000
مشخصات الکتریکی				
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	220 ~ 240, 1,50	(380-415), 3,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	2500	4043
	گرمایشی		2400	4939
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	11	17.19
	گرمایشی		10.50	21
میزان هوادهی و سطح صدا				
حجم هوادهی	دور متوسط	(m³/h)	1419/1207/991	2339/1961/1600
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	43/40.5/38	45/43/41
سطح صدا یونیت خارجی			61	62
ابعاد، وزن و سائز لوله ها				
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع x عمق x عرض)	(mm)	1100×774×249	1200×750×300
			1305×805×315	1425×860×359
			946×410×810	952×415×1333
			1090×500×885	1095×495×1480
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	33.5/40.4	43.5/49.6
			57.1/62.7	92.1/106.3
سائز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
			Φ19(3/4")	Φ19(3/4")
		متراف	(m)	30
20	30			
مشخصات کمپرسور				
کمپرسور	نوع		DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY
	برند		GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات میرد				
میرد	نوع		R410A	R32
	وزن	(g)	2500	3550
کلاس آب هوایی				
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری

Duct Split Tropical/Inverter/Rotary

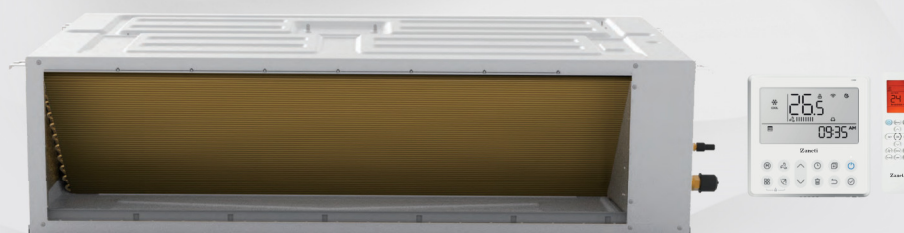

36K-48k-60K

T3
Compressor
Tropical



R32 R410A
**Rotary
DC Inverter**
GMCC (TOSHIBA)
&
HIGHLY (HITACHI)



داکت اسپلیت تروپیکال / اینورتر روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- دارای پمپ درین
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی
- قابلیت اتصال به سیستم Wi Fi
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

داکت اسپلیت های اینورتر سرمایشی و گرمایشی				مشخصات		
ZMCDSG-60D2A7S	ZMCDSG-48D2A7S	ZMCDSG-36D2A7S	ZMCDSG-30D2C7S	مدل		
ظرفیت						
60000	48000	36000	30000	(BTU/h)	سرمایشی	
64000	57000	34000	32000		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی						
(380 ~ 415),3,50	(380 ~ 415),3,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	
4471	3860	2865	1998	(W)	سرمایشی	
5000	4640	2500	2022		گرمایشی	
8.50	5.90	12.84	8.49	(A)	سرمایشی	
9.30	7.36	11.50	9		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا						
2900/2300/1700	2500/2200/1900	2000/1750/1500	1500/1300/1000	(m³/h)	دور متوسط	
46.5/42.5/41	44/42/40	39.5/37.5/36	38.5/36/33.5	dB (A)	دور زیاد	
65	65	64	59			
ابعاد، وزن و سائز لوله ها						
1400×800×380	1400×800×380	1200×750×300	1000×750×245	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی(خالص)
1600×915×445	1600×915×445	1425×860×359	1225×860×304			ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)
952×415×1333	952×415×1333	946×410×810	946×410×810			ابعاد یونیت خارجی(خالص)
1095×495×1480	1095×495×1480	1090×500×885	1090×500×885			ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)
65.2/73.1	62.4/69.5	43.4/49.4	32/37	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
105.6/120	103.2/116.5	64.1/68.4	50.6/54.9			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سائز لوله مایع
Φ22(7/8")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ15.88(5/8")			سائز لوله گاز
50	50	30	30	(m)	مترآژ	حداکثر طول لوله کشی
30	30	20	20			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور						
DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	نوع		
GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	HIGHLY (HITACHI)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات میرد						
R410A	R410A	R410A	R32	نوع		
4400	4200	3200	1760	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی						
معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	منطقه جغرافیایی		
				شرایط اقلیمی		


Cassette Split Tropical/Inverter/Rotary



24-36K-48K

T3
Compressor
Tropical

R410A
Twin Rotary
DC Inverter
GMCC (TOSHIBA)



اسپلیت کاستی تروپیکال / اینورتر روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- دارای پمپ درین
- پرتاب باد چهار جهته
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های کاستی تروپیکال اینورتر سرمایشی و گرمایشی			مشخصات		
ZMCD-48HD3RANA	ZMCD-36HD3RANA	ZMCD-24HD3RANA	مدل		
ظرفیت					
48000(19000 ~ 55000)	36000(8100 ~ 43400)	24000(2200 ~ 25000)	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
52000(18700 ~ 57000)	34800(9000 ~ 42000)	25250(2250 ~ 26000)		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی					
(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
1500 ~ 58000	750 ~ 3700	200 ~ 2650	(W)	سرمایشی	توان ورودی
2000 ~ 52000	700 ~ 3600	390 ~ 2200		گرمایشی	
6.8 ~ 26	3.5 ~ 16.8	1.1 ~ 10.5	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
9~ 24	3.5~ 16.8	1.2 ~ 9.9		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا					
2300/2100/1900	1950/1750/1550	1490/1340/1210	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
52/48/44	47/44/42	43/40/37	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
60	58	55			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد، وزن و سایر لوله ها					
910×910×287	910×910×287	830×830×245	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	بعاد یونیت داخلی(خالص)
952×415×1333	946×410×810	946×410×810			بعاد یونیت خارجی(خالص)
34.7/41.5	34.4/41.3	24.5/29.2	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
97.2/110.2	64.9/69.6	58.6/63.2			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ15.88(5/8")			سایز لوله گاز
50	35	30	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
30	20	15			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور					
DC INVERTER TWIN ROTARY	DC INVERTER TWIN ROTARY	DC INVERTER TWIN ROTARY	نوع		
GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات میرد					
R410A	R410A	R410A	نوع		
4300	3200	2200	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی					
معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	منطقه جغرافیایی		
			شرایط اقلیمی		


Cassette Split Inverter/Rotary




24-36K-48K



**Twin Rotary
DC Inverter**
GMCC (TOSHIBA)



اسپلیت کاستی اینورتر روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- دارای پمپ درین
- پرتاب باد چهار جهته
- مناسب مناطق معتدل
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های کاستی تروپیکال اینورتر سرمایشی و گرمایشی			مشخصات		
ZMCD-48HD1RANA	ZMCD-36HD1RANA	ZMCD-24HD1RANA	مدل		
ظرفیت					
48000(17000 ~ 57000)	36000(10000 ~ 39000)	24000(2200 ~ 25000)	(BTU/h)	ظرفیت دستگاه	
55000(18000 ~ 60000)	38000(9000 ~ 46000)	28000(2250 ~ 29500)		سرمایشی گرمایشی	
مشخصات الکتریکی					
(380 ~ 415),3,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	
1400 ~ 6500	980 ~ 4200	190 ~ 2600	(W)	سرمایشی	
1760 ~ 7100	880 ~ 4500	400 ~ 2350		گرمایشی	
2.3 ~ 10.9	4.2 ~ 18.5	0.8 ~ 11.3	(A)	سرمایشی	
3 ~ 12.1	3.8 ~ 20.3	1.7 ~ 10.2		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا					
2000/1850/1650	1700/1530/1300	1245/1120/990	(m³/h)	حجم هوادهی	
48/45/40	45/42/40	42/39/36	dB (A)	سطح صدا یونیت داخلی	
59	58	54		سطح صدا یونیت خارجی	
ابعاد، وزن و سایز لوله ها					
830×830×287	830×830×245	830×830×205	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی(خالص)
952×415×1333	946×410×810	890×342×673			ابعاد یونیت خارجی(خالص)
29.3/33.5	27.2/31.2	21.6/25.4	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
109.9/123.5	67.6/72.1	45.1/48.3			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	فطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")			سایز لوله گاز
75	50	30	(m)	مترآژ	حداکثر طول لوله کشی
30	20	15			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور					
DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER TWIN ROTARY	نوع		
GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات میرد					
R410A	R410A	R410A	نوع		میرد
4700	3200	1800	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی					
معتدل	معتدل	معتدل	منطقه جغرافیایی		
شرایط اقلیمی					



the Best Choice

www.zaneti.ir



Your Companion
for All Seasons

