


Zanetti




**TROPICAL
SERIES**

2026 Product Catalogue

T3

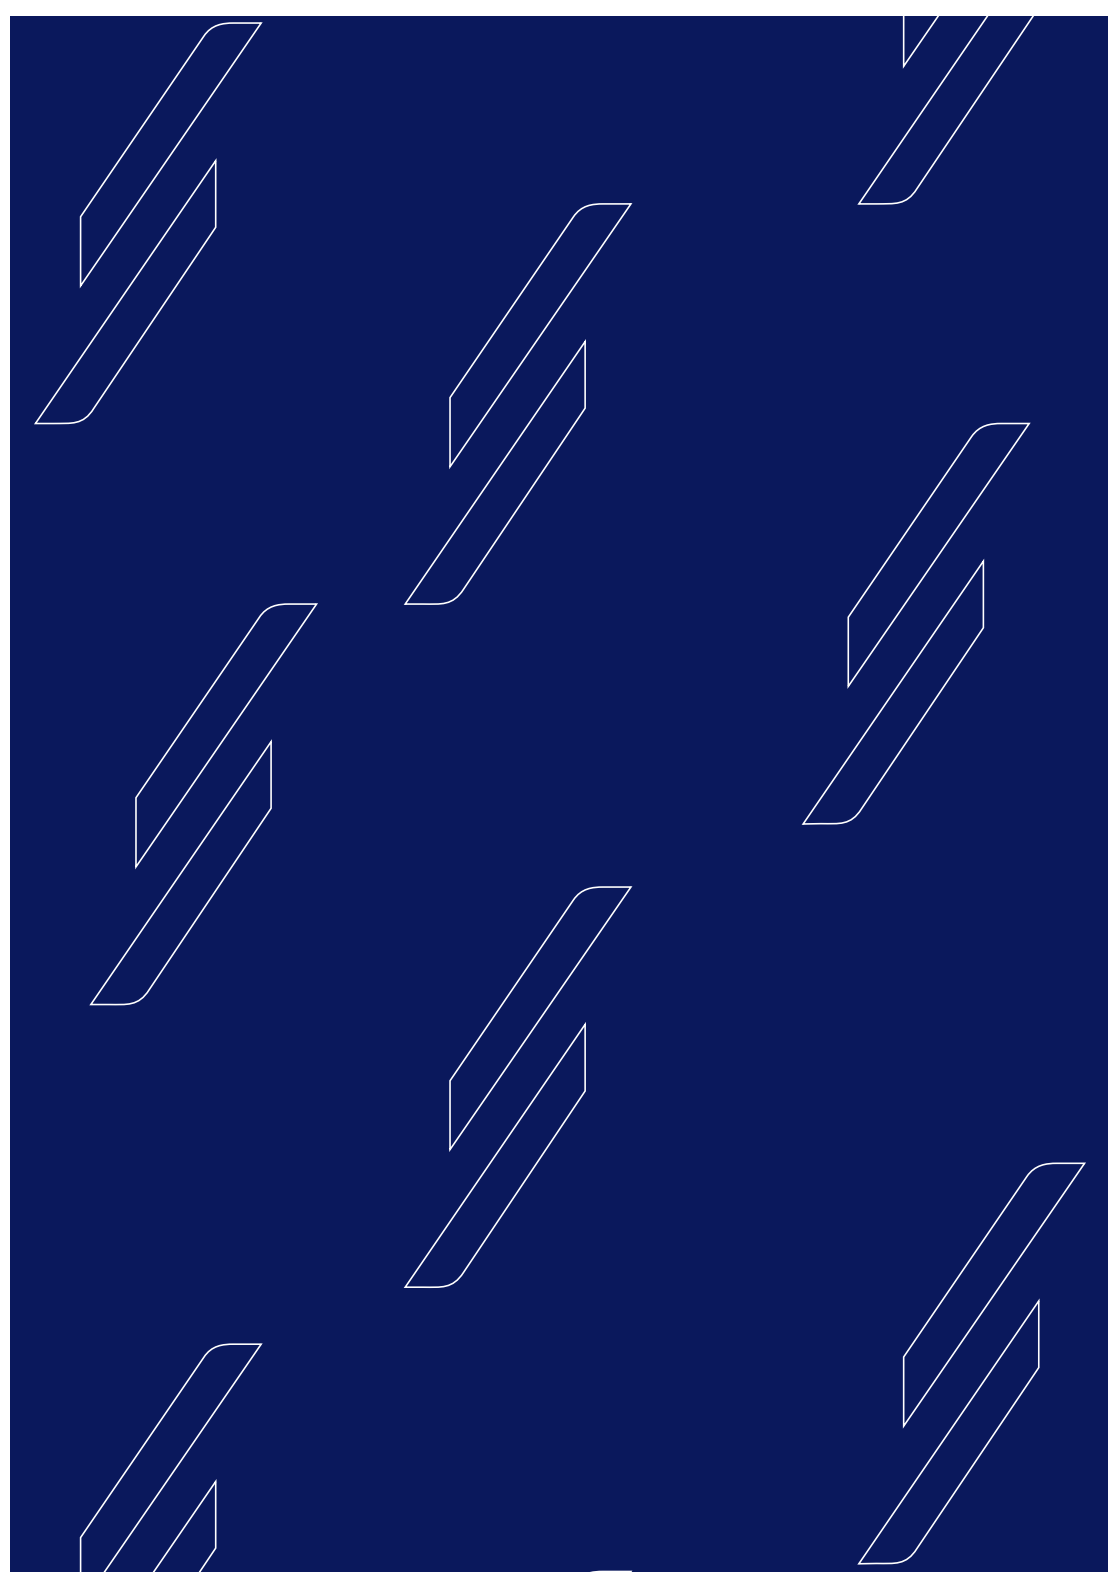

Your **Home**
Will be Like
HEAVEN,
Even in **65°C**
Desert Heat

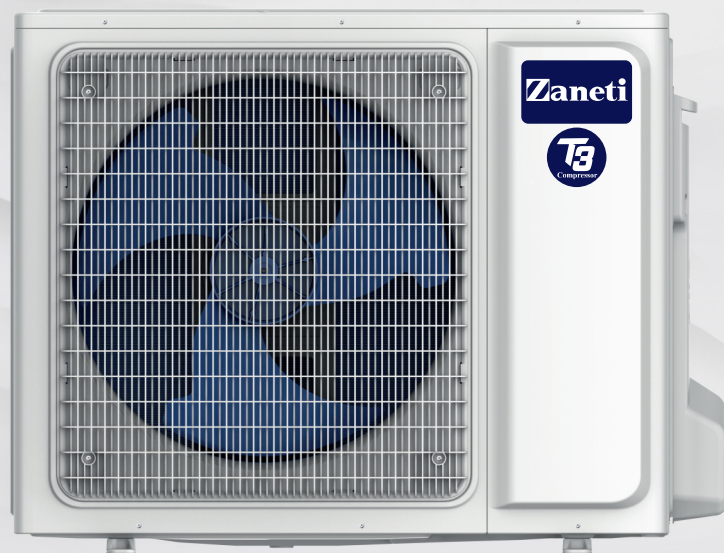


Zaneti


✓ The Best Choice




WALL MOUNTED SPLIT	06
FLOOR STANDING SPLIT	16
WINDOW TYPE	20
PORTABLE TYPE	21
AIR PURIFIER & HUMIDIFIER	20
DUCT SPLIT	24
CASSETTE SPLIT	30

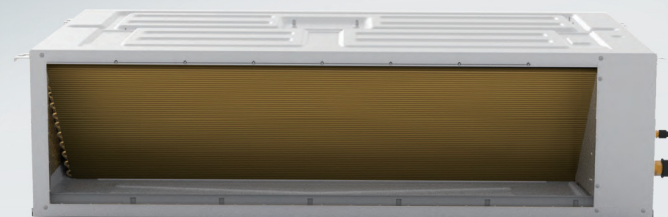

Wall Mounted Split Tropical/On-Off/Piston

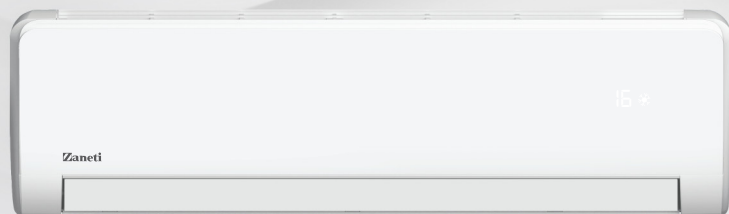


30K

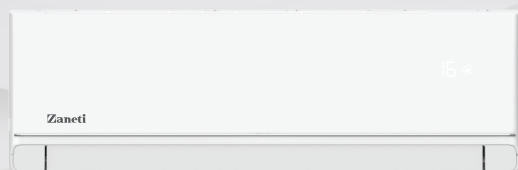

18K-24K





T3
Compressor
Tropical

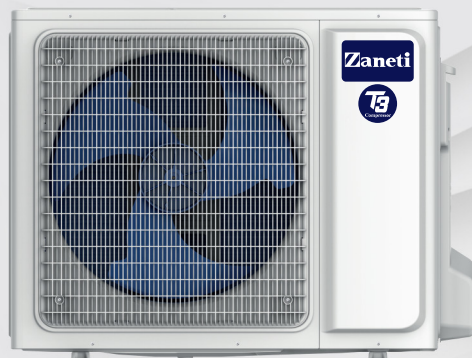

R22
Piston
Copeland




اسپلیت های دیواری تروپیکال / دور ثابت پیستونی / سرد



- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مناسب مناطق گرمسیری
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)


اسپلیت های دیواری پیستونی تروپیکال دور ثابت سرمایشی			مشخصات		
ZARWMF-30CP3BLAW	ZARWMG-24P3BZW	ZARWMG-18P3BZW	مدل		
ظرفیت					
30000	24000	18000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی					
(220-240V), 1,50	(220-240V), 1,50	(220-240V), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
2885	2177	1759	(W)	سرمایشی	توان ورودی
18.5	12	8.5	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا					
1600	1250	1050	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
52	52	49	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
62	56	56			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد، وزن و سایز لوله ها					
1250×358×253	1140×332×230	997×320×223	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1340×445×355	1210×400×327	1070×385×312			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
1044×450×805	1044×450×805	880×375×655			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1105×495×890	1105×495×890	945×435×725			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
19/24	15/19	13/16	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
72/80	71/79	57/61			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2)			سایز لوله گاز
25	25	20	(m)	متر از	حداکثر طول لوله کشی
15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور					
PISTON	PISTON	PISTON	نوع		
COPELAND	COPELAND	COPELAND	برند		
اطلاعات مبرد					
R22	R22	R22	نوع		
2050	2020	800	(g)	وزن	مبرد
کلاس آب هوایی					
گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری	منطقه جغرافیایی		

Wall Mounted Split Tropical/On-Off/Piston

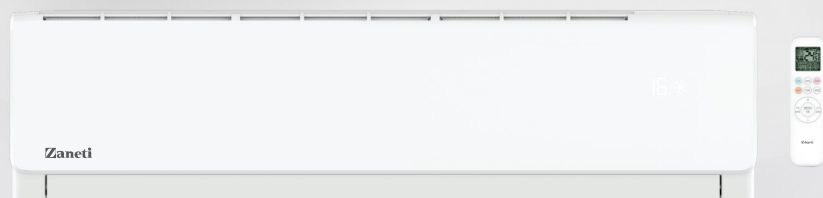

30K-36K


T3
Compressor
Tropical

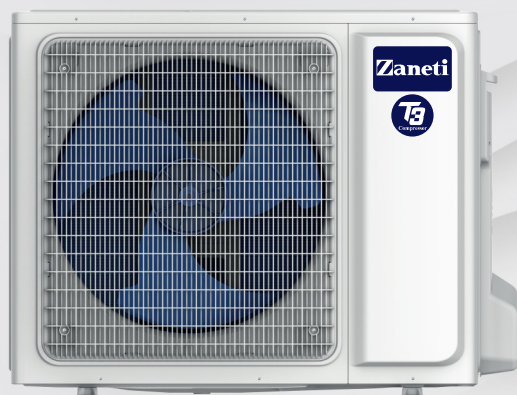

R22
Piston
Copeland



اسپلیت های دیواری تروپیکال / دور ثابت پیستونی / سرد



Low Noise



Smart Air Flow




Golden Fin



Long Distance Air flow



High efficiency




65°


- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مناسب مناطق گرمسیری
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

مشخصات		اسپلیت های دیواری پیستونی تروپیکال دور ثابت سرمایشی			
مدل		ZARWMG-36P3BCW	ZARWMG-30P3BCW		
ظرفیت					
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	32000	36000	
مشخصات الکتریکی					
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240V), 1,50	(220-240V), 1,50	
توان ورودی	سرمایشی	(W)	3050	3355	
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	17.5	16	
میزان هوادهی و سطح صدا					
حجم هوادهی	دور متوسط	(m³/h)	1600	1600	
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	52	52	
سطح صدا یونیت خارجی			67	67	
ابعاد، وزن و سایر لوله ها					
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	1250×360×253	1250×360×253	1250×360×253
			1325×440×362	1325×440×362	1325×440×362
			1044×450×805	1044×450×805	1044×450×805
			1105×495×890	1105×495×890	1105×495×890
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	20/25	20/25	20/25
			82/92	78/88	82/92
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")
			Ø15.88(5/8")	Ø15.88(5/8")	Ø15.88(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	مترائز	(m)	25	25	25
			15	15	15
مشخصات کمپرسور					
کمپرسور	نوع		PISTON	PISTON	PISTON
	برند		COP ELAND	COPELAND	COPELAND
اطلاعات مبرد					
مبرد	نوع		R22	R22	R22
	وزن	(g)	2800	2850	2850
کلاس آب هوایی					
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری


Wall Mounted Split Tropical/On-Off/Piston

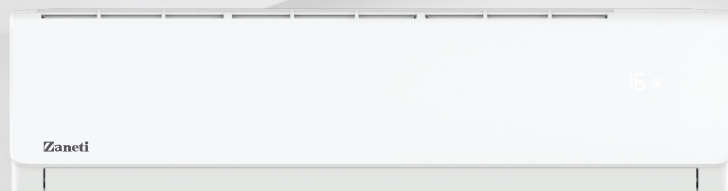

30K

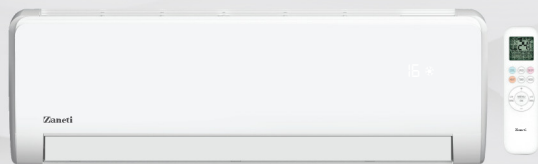


24K




18K

T3
Compressor
Tropical

R410A
Piston
Copeland

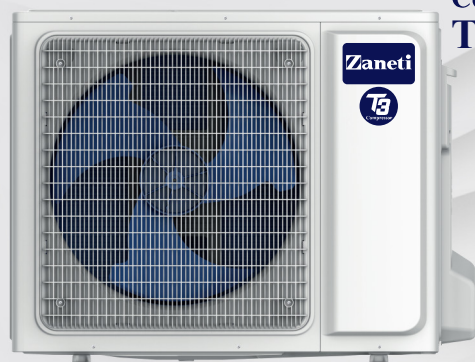

اسپلیت های دیواری تروپیکال / دور ثابت پيستونی / سرد



low Noise



Smart Air Flow




Golden Fin



Long Distance Air Flow




High efficiency



- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مناسب مناطق گرمسیری
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)


اسپلیت های دیواری پیستونی تروپیکال دور ثابت سرمایشی			مشخصات		
ZARWMF-30CP3ACAW	ZARWMF-24CP3ALAW	ZARWMF-18CP3AQAW	مدل		
ظرفیت					
30000	24000	18000	(BTU/h)	سرمایشی	
مشخصات الکتریکی					
(220-240V), 1,50	(220-240V), 1,50	(220-240V), 1,50	(V,Ph,HZ)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	
2,586	2,069	1,552	(W)	سرمایشی	
12.5	11	8.8	(A)	سرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا					
2000	1650	1250	(m³/h)	دور متوسط	
53	51	51	dB (A)	دور زیاد	
63	61	61		سطح صدا یونیت خارجی	
ابعاد، وزن و سایر لوله ها					
1460x375x270	1250x358x253	1089x328x227	(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1555x460x377	1340x445x355	1155x397x312			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
1460x375x270	1044x450x805	1044x450x805			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1555x460x377	1105x495x890	1105x495x890			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
23/30	18/23	14/17	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
72/80	71/78	70/76			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
25	25	20	(m)	متر از	حداکثر طول لوله کشی
15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور					
PISTON	PISTON	PISTON	نوع		کمپرسور
COPELAND	COPELAND	COPELAND	برند		
اطلاعات مبرد					
R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2280	2000	1920	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی					
گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Wall Mounted Split Tropical/On-Off/Rotary

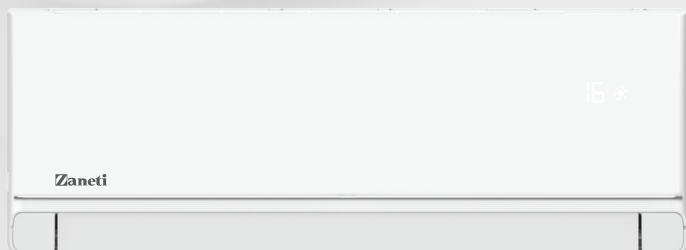

12K-18K-24K-30K


T3
Compressor
Tropical

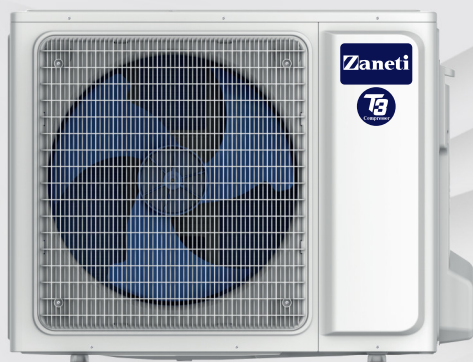

R410A
Rotary
HIGHLY (HITACHI)




اسپلیت های دیواری تروپیکال / دور ثابت روتاری / سرد




- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مناسب مناطق گرمسیری
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های دیواری روتاری تروپیکال دور ثابت سرمایشی				مشخصات	
ZARWMG-30R3AZW	ZARWMG-24R3AZW	ZARWMG-18R3AZW	ZARWMG-12R3AZW	مدل	
ظرفیت					
30000	24000	18000	12000	(BTU/h)	سرمایشی ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی					
(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(V,Ph,HZ)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ
2760	2280	1680	1010	(W)	سرمایشی توان ورودی
10.5	10	7.5	4.5	(A)	سرمایشی جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا					
1600	1300	1050	650	(m³/h)	دور متوسط حجم هوادهی
52	52	48	43	dB (A)	سطح صدا یونیت داخلی
59	59	57	52		سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد، وزن و سایر لوله ها					
1250x358x253	1140x334x229	997x320x223	827x201x299	(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض) ابعاد یونیت داخلی(خالص)
1325x440x362	1210x400x327	1070x385x312	891x282x371		ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)
1044x450x805	950x390x700	880x375x655	860x355x550		ابعاد یونیت خارجی(خالص)
1105x495x890	1020x430x770	945x435x725	920x400x620		ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)
20/25	15/19	13/16	10/12	(kg)	وزن یونیت داخلی
66/72	53/57	45/49	32/36		وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر سایر لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")		سایز لوله گاز
25	25	20	20	(m)	حداکثر طول لوله کشی
15	15	10	10		حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور					
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	نوع	
HIGHLY (HITACHI)	HIGHLY (HITACHI)	HIGHLY (HITACHI)	HIGHLY (HITACHI)	برند	
اطلاعات مبرد					
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع	
2250	1600	1200	710	(g)	وزن
کلاس آب هوایی					
گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری	منطقه جغرافیایی	
				شرایط اقلیمی	

Wall Mounted Split Tropical/On-Off/Rotary

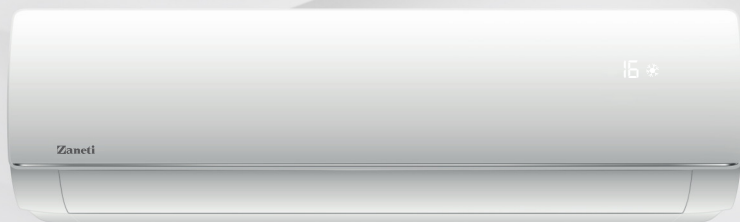

18K-24K-30K

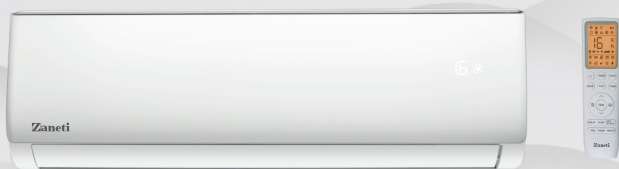

12K


T3
Compressor
Tropical



R410A
Rotary
Gree - Rechi



اسپلیت های دیواری تروپیکال / دور ثابت روتاری / سرد



low Noise



Smart Air Flow



Golden Fin



Long Distance Air flow



High efficiency



- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مناسب مناطق گرمسیری
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)



اسپلیت های دیواری روتاری تروپیکال دور ثابت سرمایشی				مشخصات		مدل
ZTRWMF-30CR3AEAW	ZTRWMF-24CR3AEAW	ZTRWMF-18CR3AEAW	ZTRWMF-12CR3ALAW			
ظرفیت						
30000	24000	18000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی						
(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
2664	2132	1599	1089	(W)	سرمایشی	توان ورودی
12.1	9.7	7.3	5.2	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا						
1600	1300	750	800	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
57	55	49	50	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
62	56	56	57			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد، وزن و سایز لوله ها						
1277×360×271	1132×332×229	1015×313×221	910×306×195	(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد یونیت داخلی(خالص)
1332×437×350	1202×402×302	1086×378×293	979×372×292			ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)
967×421×803	920×380×699	853×349×602	795×305×549			ابعاد یونیت خارجی(خالص)
1022×480×835	977×439×750	982×433×685	852×358×600			ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)
21/24	14/16	13/15	10/12	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
56/61	48/53	37/42	29/33			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
30	20	20	20	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
20	15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور						
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	نوع		کمپرسور
GREE	GREE	GREE	RECHI	برند		
اطلاعات میرد						
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		میرد
2100	1540	1300	750	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی						
گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Floor Standing Split Tropical/On-Off/Scroll

T3
Compressor
Tropical



اسپلیت های ایستاده تروپیکال / دور ثابت اسکرال / سرد و گرم



- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مناسب مناطق گرمسیری
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

مشخصات		اسپلیت های ایستاده تروپیکال - دور ثابت سرمایشی و گرمایشی	
مدل		ZARFSG-60S2AAW	ZARFSG-36S3AAW
ظرفیت			
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	60000	36000
	گرمایشی	60500	-
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(380-415), 3,50	(220-240), 1,50
توان ورودی	سرمایشی	5460	3256
	گرمایشی	6010	-
جریان مصرفی	سرمایشی	10.0	14.8
	گرمایشی	10.5	-
میزان هوا دهی و سطح صدا			
حجم هوا دهی	دور متوسط	2000	2000
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	56	55
		59	56
ابعاد، وزن و سایز لوله ها			
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع x عمق x عرض)	(mm)	580×400×1925
			2100×565×690
			1010×404X1320
			1070×450X1435
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	56/68
			92/108
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")
			Φ19.0(3/4")
سایز لوله گاز	متر از	(m)	30
			20
مشخصات کمپرسور			
کمپرسور	نوع	TROPICAL SCROLL	TROPICAL SCROLL
	برند	LG	GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد			
مبرد	نوع	R410A	R410A
	وزن	3200	3200
کلاس آب هوایی			
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی	گرمسیری	گرمسیری


Floor Standing Split Tropical/On-Off/Scroll



Compressor
Tropical



اسپلیت های ایستاده تروپیکال / دور ثابت اسکرال / سرد و گرم

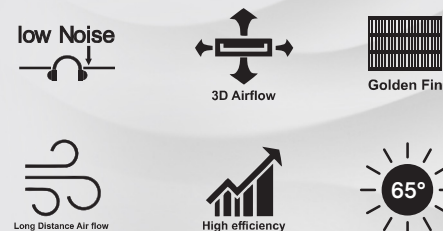

- کم صدا
- پرتاب باد چهار جهته
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های ایستاده تروپیکال - دور ثابت دور ثابت سرمایشی و گرمایشی		مشخصات	
ZTRFSG-60S2AHW	ZMRFSF-60HS2AMAW	مدل	
ظرفیت			
60000	58000	(BTU/h)	سرمایشی
62000	62000		گرمایشی
مشخصات الکتریکی			
(380-415), 3,50	(380-415), 3,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ
5455	5279	(W)	سرمایشی
5439	4965		گرمایشی
14.1	8.45	(A)	سرمایشی
14.0	7.95		گرمایشی
میزان هوادهی و سطح صدا			
2750	2380	(m³/h)	دور متوسط
63	54	dB (A)	دور زیاد
65	61.5		
ابعاد، وزن و سایر لوله ها			
660×480×1960	600x455x1934	(mm)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
2109x610x789	2080x585x755		ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
1021×409×1339	952x415x1333		ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1080×430×1460	1095x495x1480		ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
62/82	59.3/79.9	(kg)	وزن یونیت داخلی
100/114	105.2/123.1		وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	سایز لوله مانع
Φ19.0(3/4")	Φ19.0(3/4")		سایز لوله گاز
30	30	(m)	حداکثر طول لوله کشی
20	20		حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور			
TROPICAL SCROLL	TROPICAL SCROLL	نوع	
GMCC (TOSHIBA)	LG	برند	
اطلاعات مبرد			
R410A	R410A	نوع	
3550	4300	(g)	وزن
کلاس آب هوایی			
معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	منطقه جغرافیایی	
		شرایط اقلیمی	

پنجره ای تروپیکال / دور ثابت سرد



- پرتاب باد قدرتمند
- مناسب مناطق گرمسیری
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)




پنجره ای تروپیکال دور ثابت سرمایشی		مشخصات	
ZTRWTF-18CR3AGAWN		مدل	
ظرفیت			
18000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی			
(220-240), 1,50		فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
1598	(V,Ph,Hz)	سرمایشی	توان ورودی
7.3	(W)	سرمایشی	جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا			
700	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
55	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا
ابعاد، وزن			
600×680×430	(mm)	ابعاد (خالص)	
740×795×498		ابعاد (ناخالص)	
50/55	(kg)	وزن	
مشخصات کمپرسور			
TROPICAL ROTARY	نوع		کمپرسور
GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات میرد			
R410A	نوع		میرد
610	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی			
گرمسیری			شرایط اقلیمی

پرتابل روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- پرتاب باد قدرتمند
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- مجهز به سیستم خنک کننده کندانسور



پرتابل دور ثابت سرمایشی و گرمایشی		مشخصات	
ZMRPTF-12HR1APAWN		مدل	
ظرفیت			
12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
11000		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی			
(220-240), 1,50	(V,Ph,HZ)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
1095	(W)	سرمایشی	توان ورودی
1070		گرمایشی	
5.0	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
4.8		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا			
425	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
52.5	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا
ابعاد، وزن			
467x397x765	(mm)	ابعاد (خالص)	
512x442x880		ابعاد (ناخالص)	
33.74/37.46	(kg)	وزن	
مشخصات کمپرسور			
ROTARY	نوع		کمپرسور
GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات میرد			
R410A	نوع		میرد
430	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی			
معتدل			شرایط اقلیمی

دستگاه تصفیه هوا رطوبت ساز



- نمایشگر کیفیت هوا
- مجهز به رطوبت ساز
- نمایشگر تعویض فیلتر
- قابلیت تنظیم سرعت باد خروجی
- عملکرد آرام و بی صدا برای استفاده در شب (Sleep Mode)
- تولید یون منفی به جهت تازه سازی هوا و ایجاد حس طراوت در محیط
- فیلتر چهار لایه تقویت شده به جهت افزایش دوام و اثربخشی در تصفیه هوا



مشخصات		دستگاه تصفیه هوا و رطوبت ساز	
مدل		ZMRAPG-84B3IFW	
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240), 1,50
توان مصرفی	(W)		50
مشخصات فیزیکی			
ابعاد خالص	(ارتفاع x عمق x عرض)	(mm)	320×320×950
ابعاد ناخالص			1092×392×390
وزن	(ناخالص / خالص)	(kg)	14/17
مشخصات فنی			
نوع کاربرد			خانگی
ظرفیت	m³/h Cadr		700
مساحت قابل تصفیه	m²		Up to 84
نوع موتور			DC
نوع فیلترها			استوانه ای شکل
فیلترها	db(A)		پیش فیلتر، فیلترهپا H13 + فیلترکربن فعال + فیلترگردوغبار + فیلترآنتی باکتریال
سطح صدا	(H)		<67
تایمر			12
رطوبت ساز			دارد
قفل کودک			دارد
نمایشگر			LED
نوع نمایشگر			رنگی و لمسی
رنگ			سفید

دستگاه تصفیه هوا




- نمایشگر کیفیت هوا
- نمایشگر تعویض فیلتر
- قابلیت تنظیم سرعت باد خروجی
- عملکرد آرام و بی صدا برای استفاده در شب (Sleep Mode)
- تولید یون منفی به جهت تازه سازی هوا و ایجاد حس طراوت در محیط
- فیلتر چهار لایه تقویت شده به جهت افزایش دوام و اثربخشی در تصفیه هوا



مشخصات		دستگاه تصفیه هوا	
مدل		ZMRAPG-48A3IGW	
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,HZ)	(220 ~ 240), 1,50
توان مصرفی	(W)		35
مشخصات فیزیکی			
ابعاد خالص	(ارتفاع x عمق x عرض)	(mm)	244×244×557
ابعاد ناخالص			319×316×702
وزن	(ناخالص / خالص)	(kg)	4.10/6.14
مشخصات فنی			
نوع کاربرد			خانگی
ظرفیت	m³/h Cadr		400
مساحت قابل تصفیه	m²		Up to 48
نوع موتور			DC
نوع فیلترها			استوانه ای شکل
فیلترها	پیش فیلتر+ فیلترهپا H13 + فیلترکربن فعال+ فیلتر گردوغبار+ فیلترآنتی باکتریال	db(A)	
سطح صدا	(H)		<65
تایمر			-
رطوبت ساز			-
نقل کودک			دارد
نمایشگر			LED
نوع نمایشگر	رنگی و لمسی		
رنگ			سفید

Duct Split Inverter/Rotary

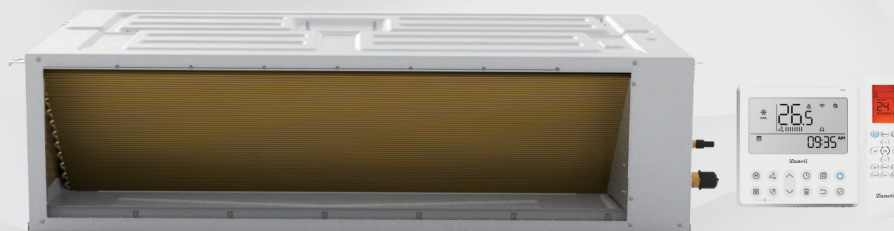

18K-24K-36K

R32 R410A
**Rotary
DC Inverter**
GMCC (TOSHIBA)




داکت اسپلیت اینورتر روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- دارای پمپ درین
- مناسب مناطق معتدل
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی
- قابلیت اتصال به سیستم Wi Fi
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

داکت اسپلیت های اینورتر روتاری سرمایشی و گرمایشی			مشخصات		
ZMCD SG-36D1C7S	ZMCD SG-24D1A7S	ZMCD SG-18D1A7S	مدل		
ظرفیت					
36000	24000	18000	(BTU/h)	سرمایشی	
39000	26000	19000		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی					
(380-415), 3,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	
3650	2550	1720	(W)	سرمایشی	
3300	2100	1653		گرمایشی	
6.10	11.5	7.6	(A)	سرمایشی	
5.60	9.50	7.25		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا					
1804/1372/1149	1200/1000/700	911/706.3/515.2	(m³/h)	دور متوسط	
47/40.5/38	38/36/34.5	41/38/34	dB (A)	دور زیاد	
63	59.5	55		سطح صدا یونیت خارجی	
ابعاد، وزن و ساینز لوله ها					
1100×774×249	1000×750×245	880×674×210	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1305×805×315	1225×860×304	1105×725×295			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
946×410×810	890×342×673	805×330×554			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1090×500×875	995×398×740	915×370×615			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
32.2/39.4	31.7/36.9	24.4/29.6	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
73/77.5	53.9/57	33.6/36.2			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	ساینز لوله مایع
Φ19(3/4")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")			ساینز لوله گاز
30	30	30	(m)	متر از	حداکثر طول لوله کشی
20	20	20			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور					
DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	نوع		
GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات مبرد					
R32	R410A	R410A	نوع		مبرد
2850	1800	1550	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی					
معتدل	معتدل	معتدل	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Duct Split Tropical/Inverter/Rotary

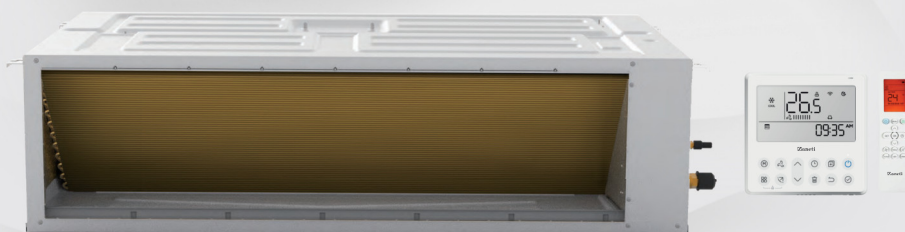

30K-42K

T3
Compressor
Tropical



R32 R410A
**Rotary
DC Inverter**
GMCC (TOSHIBA)




داکت اسپلیت تروپیکال / اینورتر روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- دارای پمپ درین
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی
- قابلیت اتصال به سیستم Wi Fi
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

مشخصات			داکت اسپلیت های اینورتر سرمایشی و گرمایشی	
مدل			ZMCD SG-30D2A7S	ZMCD SG-42D2C7S
ظرفیت				
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	30000	42000
	گرمایشی		31000	61000
مشخصات الکتریکی				
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	1,50 (220 ~ 240)	3,50 (380-415)
توان ورودی	سرمایشی	(W)	2500	4043
	گرمایشی		2400	4939
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	11	17.19
	گرمایشی		10.50	21
میزان هوادهی و سطح صدا				
حجم هوادهی	دور متوسط	(m³/h)	1419/1207/991	2339/1961/1600
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	43/40.5/38	45/43/41
سطح صدا یونیت خارجی			61	62
ابعاد، وزن و سائز لوله ها				
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	1100×774×249	1200×750×300
			1305×805×315	1425×860×359
			946×410×810	952×415×1333
			1090×500×885	1095×495×1480
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	33.5/40.4	43.5/49.6
			57.1/62.7	92.1/106.3
وزن یونیت خارجی	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سائز لوله مایع			Φ19(3/4")	Φ19(3/4")
سائز لوله گاز			30	50
حداکثر طول لوله کشی	متراف	(m)	20	30
حداکثر اختلاف در ارتفاع				
مشخصات کمپرسور				
کمپرسور	نوع	DC INVERTER ROTARY		
	برند	GMCC (TOSHIBA)		
اطلاعات میرد				
میرد	نوع	R32		
	وزن	(g)	3550	
شرایط اقلیمی		کلاس آب هوایی		
منطقه جغرافیایی	معتدل - گرمسیری		معتدل - گرمسیری	

Duct Split Tropical/Inverter/Rotary

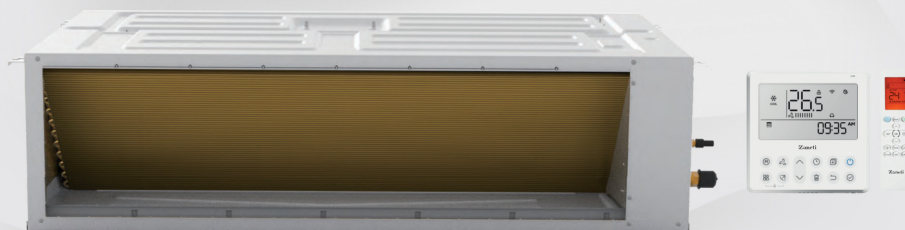

36K-48k-60K

T3
Compressor
Tropical



R32 R410A
**Rotary
DC Inverter**
GMCC (TOSHIBA)
&
HIGHLY (HITACHI)



داکت اسپلیت تروپیکال / اینورتر روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- دارای پمپ درین
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی
- قابلیت اتصال به سیستم Wi Fi
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

داکت اسپلیت های اینورتر سرمایشی و گرمایشی				مشخصات		
ZMCDSG-60D2A7S	ZMCDSG-48D2A7S	ZMCDSG-36D2A7S	ZMCDSG-30D2C7S	مدل		
ظرفیت						
60000	48000	36000	30000	(BTU/h)	سرمایشی	
64000	57000	34000	32000		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی						
(380 ~ 415),3,50	(380 ~ 415),3,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	
4471	3860	2865	1998	(W)	سرمایشی	
5000	4640	2500	2022		گرمایشی	
8.50	5.90	12.84	8.49	(A)	سرمایشی	
9.30	7.36	11.50	9		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا						
2900/2300/1700	2500/2200/1900	2000/1750/1500	1500/1300/1000	(m³/h)	دور متوسط	
46.5/42.5/41	44/42/40	39.5/37.5/36	38.5/36/33.5	dB (A)	سطح صدا یونیت داخلی	
65	65	64	59		سطح صدا یونیت خارجی	
ابعاد، وزن و سائز لوله ها						
1400×800×380	1400×800×380	1200×750×300	1000×750×245	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی(خالص)
1600×915×445	1600×915×445	1425×860×359	1225×860×304			ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)
952×415×1333	952×415×1333	946×410×810	946×410×810			ابعاد یونیت خارجی(خالص)
1095×495×1480	1095×495×1480	1090×500×885	1090×500×885			ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)
65.2/73.1	62.4/69.5	43.4/49.4	32/37	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
105.6/120	103.2/116.5	64.1/68.4	50.6/54.9			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سائز لوله مایع
Φ22(7/8")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ15.88(5/8")			سائز لوله گاز
50	50	30	30	(m)	مترآژ	حداکثر طول لوله کشی
30	30	20	20			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور						
DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	نوع		
GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	HIGHLY (HITACHI)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات مبرد						
R410A	R410A	R410A	R32	نوع		
4400	4200	3200	1760	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی						
معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	منطقه جغرافیایی		
				شرایط اقلیمی		


Cassette Split Tropical/Inverter/Rotary



24-36K-48K

T3
Compressor
Tropical

R410A
Twin Rotary
DC Inverter
GMCC (TOSHIBA)



اسپلیت کاستی تروپیکال / اینورتر روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- دارای پمپ درین
- پرتاب باد چهار جهته
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- مناسب مناطق معتدل و گرمسیری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های کاستی تروپیکال اینورتر سرمایشی و گرمایشی			مشخصات		
ZMCD-48HD3RANA	ZMCD-36HD3RANA	ZMCD-24HD3RANA	مدل		
ظرفیت					
48000(19000 ~ 55000)	36000(8100 ~ 43400)	24000(2200 ~ 25000)	(BTU/h)	سرمایشی	
52000(18700 ~ 57000)	34800(9000 ~ 42000)	25250(2250 ~ 26000)		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی					
(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,HZ)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	
1500 ~ 58000	750 ~ 3700	200 ~ 2650	(W)	سرمایشی	
2000 ~ 52000	700 ~ 3600	390 ~ 2200		گرمایشی	
6.8 ~ 26	3.5 ~ 16.8	1.1 ~ 10.5	(A)	سرمایشی	
9~ 24	3.5~ 16.8	1.2 ~ 9.9		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا					
2300/2100/1900	1950/1750/1550	1490/1340/1210	(m³/h)	دور متوسط	
52/48/44	47/44/42	43/40/37	dB (A)	دور زیاد	
60	58	55		سطح صدا یونیت خارجی	
ابعاد، وزن و ساینز لوله ها					
910×910×287	910×910×287	830×830×245	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی(خالص)
952×415×1333	946×410×810	946×410×810			ابعاد یونیت خارجی(خالص)
34.7/41.5	34.4/41.3	24.5/29.2	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
97.2/110.2	64.9/69.6	58.6/63.2			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	ساینز لوله مایع
Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ15.88(5/8")			ساینز لوله گاز
50	35	30	(m)	متر از	حداکثر طول لوله کشی
30	20	15			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور					
DC INVERTER TWIN ROTARY	DC INVERTER TWIN ROTARY	DC INVERTER TWIN ROTARY	نوع		
GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات میرد					
R410A	R410A	R410A	نوع		میرد
4300	3200	2200	(g)	وزن	
کلاس آب هوایی					
معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

Zaneti

✓ The Best Choice

Cassette Split Inverter/Rotary




24-36K-48K

R410A

Twin Rotary
DC Inverter


GMCC (TOSHIBA)



Zaneti

✓ The Best Choice

اسپلیت کاستی اینورتر روتاری / سرد و گرم



- کم صدا
- دارای پمپ درین
- پرتاب باد چهار جهته
- مناسب مناطق معتدل
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای فین طلایی (افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های کاستی تروپیکال اینورتر سرمایشی و گرمایشی			مشخصات	
ZMCD-48HD1RANA	ZMCD-36HD1RANA	ZMCD-24HD1RANA	مدل	
ظرفیت				
48000(17000 ~ 57000)	36000(10000 ~ 39000)	24000(2200 ~ 25000)	(BTU/h)	سرمایشی
55000(18000 ~ 60000)	38000(9000 ~ 46000)	28000(2250 ~ 29500)		گرمایشی
مشخصات الکتریکی				
(380 ~ 415),3,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ
1400 ~ 6500	980 ~ 4200	190 ~ 2600	(W)	سرمایشی
1760 ~ 7100	880 ~ 4500	400 ~ 2350		گرمایشی
2.3 ~ 10.9	4.2 ~ 18.5	0.8 ~ 11.3	(A)	سرمایشی
3 ~ 12.1	3.8 ~ 20.3	1.7 ~ 10.2		گرمایشی
میزان هوادهی و سطح صدا				
2000/1850/1650	1700/1530/1300	1245/1120/990	(m³/h)	دور متوسط
48/45/40	45/42/40	42/39/36	dB (A)	دور زیاد
59	58	54		سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد، وزن و سائز لوله ها				
830×830×287	830×830×245	830×830×205	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)
952×415×1333	946×410×810	890×342×673		ابعاد یونیت خارجی(خالص)
29.3/33.5	27.2/31.2	21.6/25.4	(kg)	وزن یونیت داخلی
109.9/123.5	67.6/72.1	45.1/48.3		وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	سائز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")		سائز لوله گاز
75	50	30	(m)	حداکثر طول لوله کشی
30	20	15		حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور				
DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER TWIN ROTARY	نوع	
GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	برند	
اطلاعات میرد				
R410A	R410A	R410A	نوع	
4700	3200	1800	(g)	وزن
کلاس آب هوایی				
معتدل	معتدل	معتدل	منطقه جغرافیایی	
شرایط اقلیمی				





Zaneti

Your Companion
for All Seasons