Zaneti

Air Conditioning Systems
2026 Line-up

www.zaneti.ir zaneti_iran

The Best Choice

Zaneti

Air Conditioning Systems
2026 Line-up


09 
WALL MOUNTED SPLIT

19 
FLOOR STANDING SPLIT

21 
WINDOW TYPE

22 
PORTABLE TYPE

23 
AIR PURIFIER & HUMIDIFIER

24 
DUCT SPLIT


29 
CASSETTE SPLIT

Zaneti


Air Conditioning Systems
2026 Line-up

For EveryWhere,
For Every Weather

Wall Mounted Split
Tropical Full DC Inverter / Cool & Heat

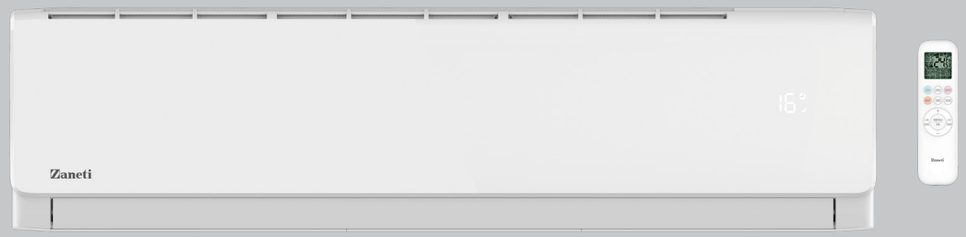

36K

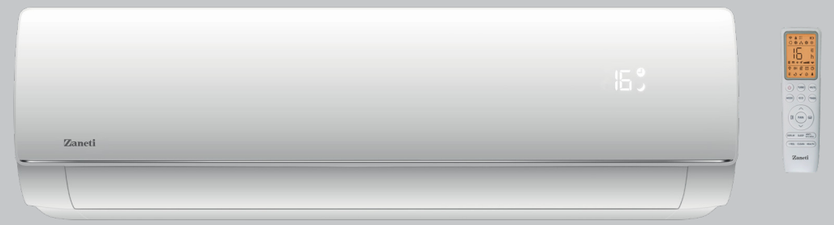

12K-18K-24K-30K



اسپلیت های دیواری
روتاری تروپیکال اینورتر / سرد و گرم

- سیستم فول اینورتر (کمپرسور، موتور فن داخلی و خارجی)
- کمپرسور تروپیکال با قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- کاهش مصرف برق تا ۶۰ درصد مصرف واقعی
- قابلیت کنترل آمپر مصرفی با استفاده از ریموت کنترل
- مجهز به سیستم سرمایش سریع و یکنواخت
- اواپراتور، کندانسور مجهز به فین طلایی (ضد خورندگی و گرد و غبار)

Multi Air Flow

High Efficiency

60 Degree Centigrade


Low Noise

Ampere Control

Golden Fin

مشخصات			اسپلیت های دیواری اینورتر تروپیکال سرمایشی و گرمایشی				
مدل			ZTRWMF-12HD2AEAW	ZTRWMF-18HD2AEAW	ZTRWMF-24HD2AEAW	ZTRWMF-30HD2AEAW	ZARWMF-36HD2ACAW
ظرفیت							
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	12000 (1090-13546)	18000 (4094-19107)	24000 (4094-25249)	30000 (6800-32000)	36000 (10236-36485)
	گرمایشی		12500 (1200-14000)	18500 (4094-19790)	24500 (5118-26614)	30500 (6800-32000)	36500 (10236-37532)
مشخصات الکتریکی							
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240)1,50	(220-240)1,50	(220-240)1,50	(220-240)1,50	(220-240)1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1066 (300~1380)	1598 (300~2550)	2132 (280~3300)	2664 (330~3464)	2850 (460-3300)
	گرمایشی		1012 (300~1350)	1498 (300~2550)	1984 (370~3500)	2469 (330~3211)	2890 (460-3200)
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	4.8 (1.4~8.5)	7.3 (1.4~12.0)	9.7 (1.2~12.0)	12.1 (1.5~15.7)	11 (2-14.7)
	گرمایشی		4.6 (1.4~7.8)	6.8 (1.4~12.0)	9.0 (1.6~14.5)	11.2 (1.5~14.6)	12 (2-14.5)
میزان هوادهی و سطح صدا							
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	480	920	1100	1700	2100
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	45	52	52	57	53
سطح صدا یونیت خارجی			55	58	64	62	60
ابعاد، وزن و سایز لوله ها							
ابعاد یونیت داخلی(خالص)	(ارتفاع × عمق × طول)	(mm)	811×198×278	1132×229×332	1132×229×332	1277×271×360	1460×270×375
ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)			905×270×355	1202×302×402	1202×302×402	1332×350×437	1555×377×460
ابعاد یونیت خارجی(خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)		795×305×549	853×349×602	920×380×699	967×421×803	1044×450×805
ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)			852×358×600	982×433×685	977×439×750	1022×480×835	1105×495×890
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	8.0/10	15/17	15/17	21/24	23/30
وزن یونیت خارجی			24/28	32/36	43/47	54/58	62/70
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ12.7(1/2")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	15	20	20	30	25
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10	15	15	20	15
مشخصات کمپرسور							
کمپرسور	نوع		TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	TROPICAL DC INVERTERE ROTARY
	برند		GMCC (TOSHIBA)	SANYO (PANASONIC)	SANYO (PANASONIC)	SANYO (PANASONIC)	GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد							
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	680	1120	1550	2000	2850
کلاس آب هوایی							
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری

Wall Mounted Split
Tropical Rotary / Cool & Heat

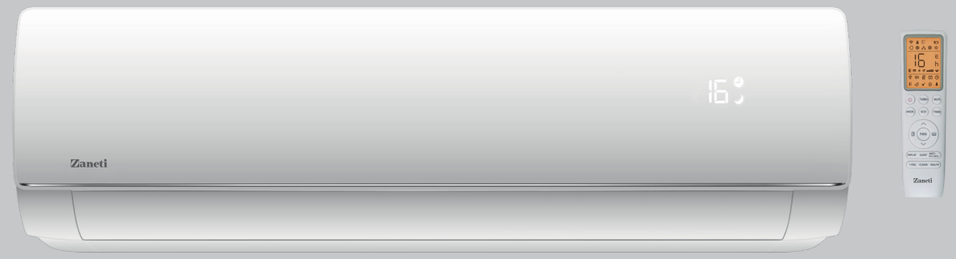


12K-18K-24K-30K-32K




اسپلیت های دیواری
روتاری تروپیکال / سرد و گرم

- کمپرسور قدرتمند تروپیکال ***T3***
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- مجهز به سیستم سرمایش سریع و یکنواخت
- عملکرد پایدار در کارکرد طولانی مدت بدون افت توان
- پرتاب باد چهار طرفه هوشمند با تکنولوژی ***I-Feel***
- اواپراتور، کندانسور مجهز به فین طلایی (ضد خورندگی و گرد و غبار)

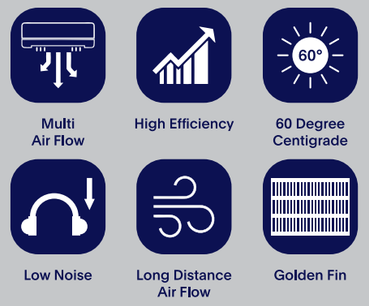


مشخصات			اسپلیت های دیواری دور ثابت تروپیکال سرمایشی و گرمایشی				
مدل			ZTRWMG-12R2AEW	ZTRWMG-18R2AEW	ZTRWMG-24R2AEW	ZTRWMF-30HR2AEW	ZTRWMG-32R2AEW
ظرفیت							
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	12000	18000	24000	30000	32000
	گرمایشی		12500	18500	24500	30500	32500
مشخصات الکتریکی							
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240)1,50	(220-240)1,50	(220-240)1,50	(220-240)1,50	(220-240)1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1066	1599	2132	2664	2842
	گرمایشی		1015	1502	1989	2470	2639
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	5	7.3	9.7	12.1	12.9
	گرمایشی		4.8	6.8	9.0	11.2	12.0
میزان هوادهی و سطح صدا							
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	430	850	1340	1560	1630
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	47	45	56	57	59
سطح صدا یونیت خارجی			53	55	60	65	62
ابعاد، وزن و سایز لوله ها							
ابعاد یونیت داخلی(خالص)	(ارتفاع × عمق × طول)	(mm)	811×198×278	1015×221×313	1132×229×332	1277×271×360	1277×271×360
ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)			905×270×355	1086×293×378	1227×307×427	1332×350×437	1345×370×473
ابعاد یونیت خارجی(خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)		795×305×549	853×349×602	920×380×700	967×421×803	1096×494×858
ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)			852×358×600	982×433×685	977×439×750	1022×480×835	1135×530×925
وزن یونیت داخلی	(ناخالص/خالص)	(kg)	10/12	13/16	15/19	21/26	21/28
وزن یونیت خارجی			30/35	40/45	50/57	59/66	69/77
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	20	20	20	30	30
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10	15	15	20	20
مشخصات کمپرسور							
کمپرسور	نوع		TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY
	برند		LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)
اطلاعات مبرد							
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	720	1250	1540	2100	2050
کلاس آب هوایی							
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری


Wall Mounted Split
Tropical Rotary / Cooling Only

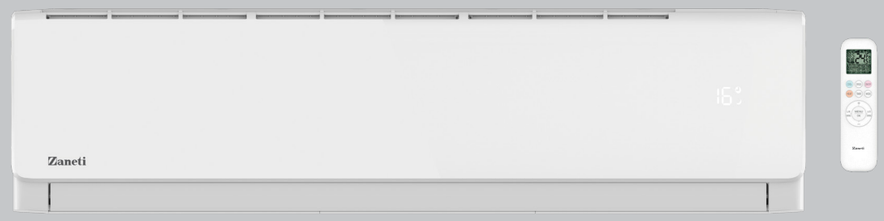


30K

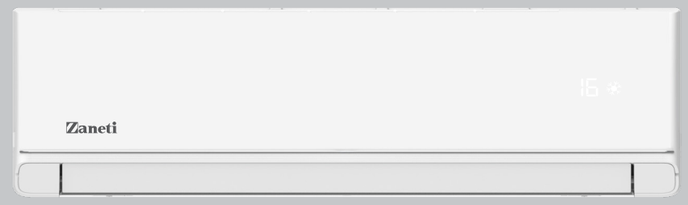

12K-18K-24K

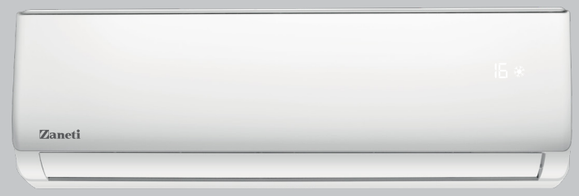

12K

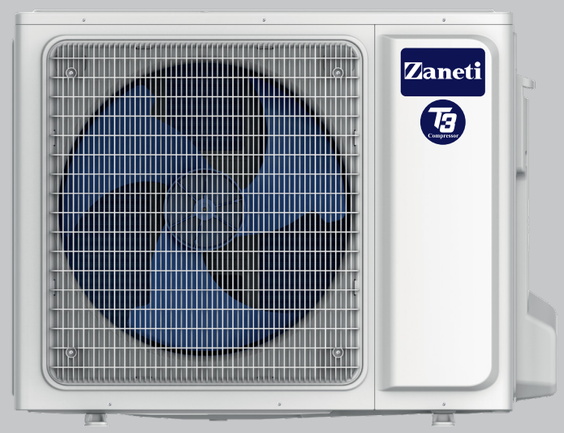

اسپلیت های دیواری
روتاری تروپیکال / سرد

- کمپرسور قدرتمند تروپیکال ***T3***
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- مجهز به سیستم سرمایش سریع و یکنواخت
- عملکرد پایدار در کارکرد طولانی مدت بدون افت توان
- پرتاب باد چهار طرفه هوشمند با تکنولوژی ***I-Feel***
- اواپراتور، کندانسور مجهز به فین طلایی (ضد خورندگی و گرد و غبار)

Multi Air Flow

High Efficiency

60 Degree Centigrade


Low Noise

Long Distance Air Flow


Golden Fin

مشخصات			اسپلیت های دیواری روتاری تروپیکال دور ثابت سرمایشی				
مدل			ZTRWMF-12CR3ALAW	ZARWMG-12R3AZW	ZARWMG-18R3AZW	ZARWMG-24R3AZW	ZARWMG-30R3ACW
ظرفیت							
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	12000	12000	18000	24000	30000
مشخصات الکتریکی							
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240)1,50	(220-240)1,50	(220-240)1,50	(220-240)1,50	(220-240)1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1089	1010	1680	2280	2760
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	5.2	4.5	7.5	10	10.5
میزان هوادهی و سطح صدا							
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	800	650	1050	1300	1600
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	50	43	48	52	52
سطح صدا یونیت خارجی			57	52	57	59	59
ابعاد، وزن و سایز لوله ها							
ابعاد یونیت داخلی(خالص)	(ارتفاع × عمق × طول)	(mm)	910×195×306	827×201×299	997x223x320	1140×229×334	1250x253x358
ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)			979×292×372	891×282×371	1070x312x385	1210×327×400	1325x362x440
ابعاد یونیت خارجی(خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)		795×305×549	860×355×550	880x375x655	950x390x700	1044x450x805
ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)			852×358×600	920×400×620	945x435x725	1020×430×770	1105x495x890
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	10/12	10/12	13/16	15/19	20/25
وزن یونیت خارجی			29/33	32/36	45/49	53/57	66/72
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	20	20	20	25	25
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10	10	10	15	15
مشخصات کمپرسور							
کمپرسور	نوع		TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY
	برند		RECHI	HIGHLY (HITACHI)	HIGHLY (HITACHI)	HIGHLY (HITACHI)	HIGHLY (HITACHI)
اطلاعات مبرد							
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	750	710	1200	1600	2250
کلاس آب هوایی							
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری


Wall Mounted Split
Tropical Piston / Cooling Only

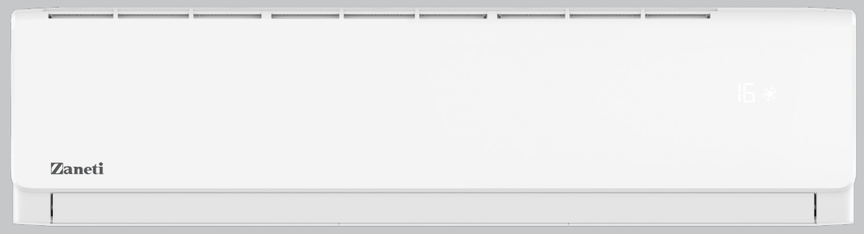

30K

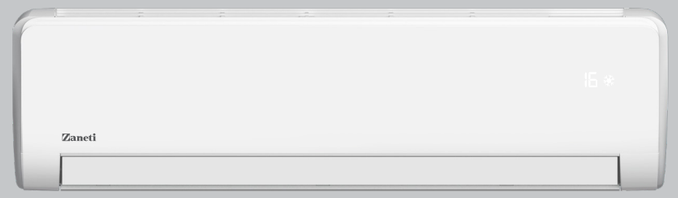


24K

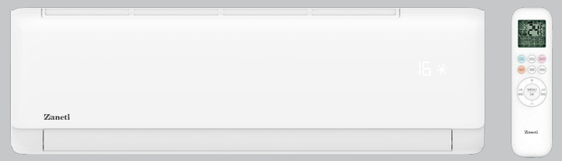


18K



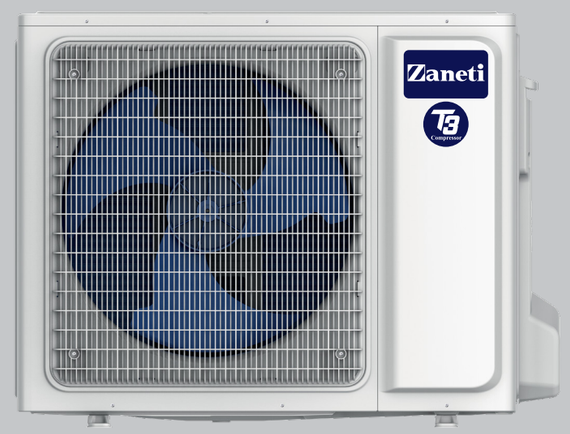


اسپلیت های دیواری
تروپیکال پیستونی / سرد

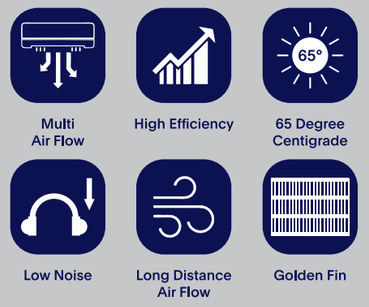


- کمپرسور قدرتمند تروپیکال پیستونی ***Copeland***
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- عملکرد پایدار در کارکرد طولانی مدت بدون افت سرمایش
- پرتاب باد چهار طرفه هوشمند با تکنولوژی ***I-Feel***
- مجهز به سیستم سرمایش سریع و یکنواخت
- اواپراتور، کندانسور مجهز به فین طلایی (ضد خورندگی و گرد و غبار)

مشخصات			اسپلیت های دیواری پیستونی تروپیکال دور ثابت سرمایشی		
مدل			ZARWMF-18CP3AQAW	ZARWMF-24CP3ALAW	ZARWMF-30CP3ACAW
ظرفیت					
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	18000	24000	30000
مشخصات الکتریکی					
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240V)1,50	(220-240V)1,50	(220-240V)1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1552	2069	2586
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	8.8	11	12.5
میزان هوادهی و سطح صدا					
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	1250	1650	2000
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	51	51	53
سطح صدا یونیت خارجی			61	61	63
ابعاد، وزن و سایز لوله ها					
ابعاد یونیت داخلی(خالص)	(ارتفاع × عمق × طول)	(mm)	1089x227x328	1250×253×358	1460x270x375
ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)			1155x312x397	1340×355×445	1555x377x460
ابعاد یونیت خارجی(خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)		1044×450×805	1044×450×805	1044×450×805
ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)			1105×495×890	1105×495×890	1105×495×890
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	14/17	18/23	23/30
وزن یونیت خارجی			70/76	71/78	72/80
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ12.7(1/2")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	20	25	25
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10	15	15
مشخصات کمپرسور					
کمپرسور	نوع		PISTON	PISTON	PISTON
	برند		COPELAND	COPELAND	COPELAND
اطلاعات مبرد					
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	1920	2000	2280
کلاس آب هوایی					
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری


Wall Mounted Split
Tropical Piston / Cooling Only

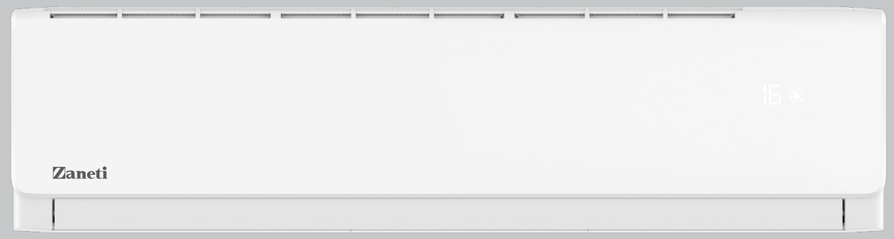

30K - 36K

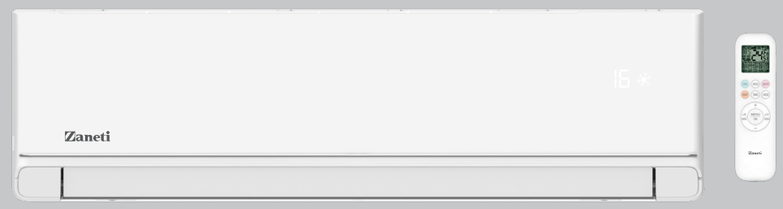


18K-24K

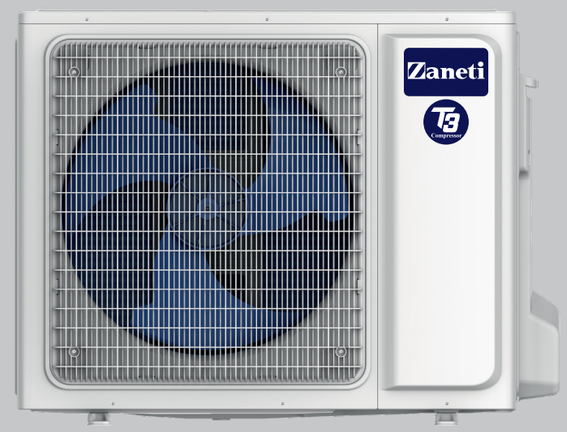

اسپلیت های دیواری
تروپیکال پیستونی / سرد

- کمپرسور قدرتمند تروپیکال پیستونی ***Copeland***
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- عملکرد پایدار در کارکرد طولانی مدت بدون افت سرمایش
- پرتاب باد چهار طرفه هوشمند با تکنولوژی ***I-Feel***
- مجهز به سیستم سرمایش سریع و یکنواخت
- اواپراتور، کندانسور مجهز به فین طلایی (ضد خورندگی و گرد و غبار)

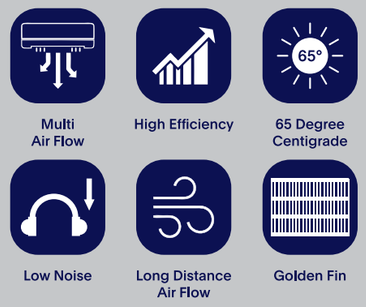

مشخصات			اسپلیت های دیواری پیستونی تروپیکال دورثابت سرمایشی			
مدل			ZARWMG-18P3BZW	ZARWMG-24P3BZW	ZARWMG-30P3BCW	ZARWMG-36P3BCW
ظرفیت						
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	18000	24000	32000	36000
مشخصات الکتریکی						
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240V)1,50	(220-240V)1,50	(220-240V)1,50	(220-240V)1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1759	2177	3050	3355
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	8,5	12	17.5	16
میزان هوادهی و سطح صدا						
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	1050	1250	1600	1600
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	49	51	52	52
سطح صدا یونیت خارجی			56	56	67	67
ابعاد، وزن و سایز لوله ها						
ابعاد یونیت داخلی(خالص)	(ارتفاع × عمق × طول)	(mm)	997×223×320	1140×230×332	1250×253×360	1250×253×360
ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)			1070x385x312	1210x400x327	1325×440×362	1325×440×362
ابعاد یونیت خارجی(خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)		880×375×655	1044×450×805	1044×450×805	1044×450×805
ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)			945×435×725	1105×495×890	1105×495×890	1105×495×890
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	13/16	15/19	20/25	20/25
وزن یونیت خارجی			57/61	71/79	78/88	82/92
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6,35(1/4")	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ12.7(1/2)	Φ15.88(5/8")	Φ15,88(5/8")	Φ15,88(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	20	25	25	25
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10	15	15	15
مشخصات کمپرسور						
کمپرسور	نوع		PISTON	PISTON	PISTON	PISTON
	برند		COPELAND	COPELAND	COPELAND	COPELAND
اطلاعات مبرد						
مبرد	نوع		R22	R22	R22	R22
	وزن	(g)	800	2020	2800	2850
کلاس آب هوایی						
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری	گرمسیری

Floor Standing Split
Tropical Scroll / Cool & Heat








اسپلیت های ایستاده
تروپیکال اسکرال / سرد و گرم

- کمپرسور قدرتمند اسکرال
- کمپرسور تروپیکال با قابلیت کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- پرتاب باد چهار طرفه هوشمند با قابلیت کنترل دمای نقطه‌ای
- یونیت خارجی مجهز به دو موتور فن، قدرتمند و کم صدا
- مجهز به سیستم سرمایش سریع و یکنواخت
- اواپراتور، کندانسور مجهز به فین طلایی (ضد خورندگی و گرد و غبار)

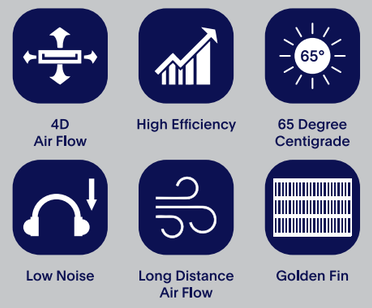

مشخصات			اسپلیت های ایستاده تروپیکال سرمایشی و گرمایشی				
مدل			ZTFE-36HO3RAFA	ZMRFSF-36HR2AMAW	ZARFSG-36S3AAW	ZMRFSF-60HD2AGAW	ZTRFSG-60S2AHW
ظرفیت							
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	36000	36000	36000	60000 (30000-63000)	60000
	گرمایشی		36500	38000	-	62000 (35000-65000)	62000
مشخصات الکتریکی							
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240)1,50	(220-240)1,50	(220-240) 1,50	(380-415) 3,50	(380-415) 3,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	3286	3200	3256	5461 (2200-6000)	5455
	گرمایشی		3093	3050	-	5000 (1900-5600)	5439
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	15.3	14.2	14.8	8.74 (3.5-9.5)	14.1
	گرمایشی		14.1	13.5	-	8 (3.2-9.0)	14.0
میزان هوادهی و سطح صدا							
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	1900	1690	2000	2323	2750
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	53	47.5	55	53	63
سطح صدا یونیت خارجی			65	63.5	56	64	65
ابعاد، وزن و سایز لوله ها							
ابعاد یونیت داخلی(خالص)	(ارتفاع × عمق × طول)	(mm)	600x390x1918	600x455x1934	580×400×1925	629x456x1935	660×480×1960
ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)			743x521x2083	755x585x2080	690x565x2100	750x550x2055	789x610x2109
ابعاد یونیت خارجی(خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)		967x421x803	900x350x1170	1010×404×1320	952x415x1333	1021×409×1339
ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)			1022x480x835	1032x443x1307	1070×450×1435	1095x495x1460	1080×430×1460
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	55/65	60.6/77.7	56/68	59.2/79.2	62/82
وزن یونیت خارجی			59/66	81.3/96.4	92/108	99/116.5	100/114
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ15.88(5/8")	Φ19.0(3/4")	Φ19.0(3/4")	Φ19.0(3/4")	Φ19.0(3/4")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	25	30	25	50	50
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10	20	15	30	30
مشخصات کمپرسور							
کمپرسور	نوع		TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL SCROLL	TROPICAL DC INVERTER	TROPICAL SCROLL
	برند		HITACHI (HIGHLY)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد							
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	2550	2450	3200	4200	3550
کلاس آب هوایی							
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری

پنجره ای
تروپیکال / سرد

- کمپرسور قدرتمند تروپیکال *T3*
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- عملکرد پایدار در کارکرد طولانی مدت بدون افت سرمایش
- پرتاب باد قدرتمند و گردش هوای یکنواخت
- مجهز به سیستم سرمایش سریع
- اواپراتور، کندانسور مجهز به فین طلایی (ضد خورندگی و گرد و غبار)







Golden Fin



60 Degree Centigrade

مشخصات			پنجره ای تروپیکال دور ثابت سرمایشی
مدل			ZTRWTF-18CR3AGAWN
ظرفیت			
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	18000
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240)1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1598
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	7.3
میزان هوادهی و سطح صدا			
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	700
سطح صدا	دور زیاد	dB (A)	55
ابعاد، وزن			
ابعاد (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	600×680×430
ابعاد (ناخالص)			740×795×498
وزن	(ناخالص/خالص)	(kg)	50/55
مشخصات کمپرسور			
کمپرسور	نوع		TROPICAL ROTARY
	برند		GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد			
مبرد	نوع		R410A
	وزن	(g)	610
کلاس آب هوایی			
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		گرمسیری

پرتابل
روتاری / سرد و گرم

- عملکرد کم صدا با کاهش صدای کارکرد کمپرسور
- راه اندازی آسان و راحت با قابلیت جابه‌جایی
- مجهز به سیستم سرمایش سریع و یکنواخت
- دارای تکنولوژی خنک کننده کندانسور







High Efficiency



Aqua Condenser Cooling



Low Noise



Sleep Mode



Golden Fin

مشخصات			پرتابل دور ثابت سرمایشی و گرمایشی
مدل			ZMRPTF-12HR1APAWN
ظرفیت			
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	12000
	گرمایشی		11000
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240)1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1095
	گرمایشی		1070
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	5.0
	گرمایشی		4.8
میزان هوادهی و سطح صدا			
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	425
سطح صدا	دور زیاد	dB (A)	52.5
ابعاد، وزن			
ابعاد (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	467x397x765
ابعاد (ناخالص)			512x442x880
وزن	(ناخالص/خالص)	(kg)	33.74/37.46
مشخصات کمپرسور			
کمپرسور	نوع		ROTARY
	برند		GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد			
مبرد	نوع		R410A
	وزن	(g)	430
کلاس آب هوایی			
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل

دستگاه
تصفیه هوا
رطوبت ساز

- نمایشگر کیفیت هوا
- مجهز به رطوبت ساز
- نمایشگر تعویض فیلتر
- قابلیت تنظیم سرعت باد خروجی
- عملکرد آرام و بی صدا برای استفاده در شب(Sleep Mode)
- تولید یون منفی به جهت تازه سازی هوا و ایجاد حس طراوت در محیط
- فیلتر چهار لایه تقویت شده به جهت افزایش دوام و اثربخشی در تصفیه هوا





مشخصات			دستگاه تصفیه هوا و رطوبت ساز
مدل			ZMRAPG-84B3IFW
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240)1,50
توان مصرفی		(W)	50
مشخصات فیزیکی			
ابعاد خالص	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	320×320×950
ابعاد ناخالص			1092×392×390
وزن	(ناخالص/خالص)	(kg)	14/17
مشخصات فنی			
نوع کاربرد			خانگی
ظرفیت		m^3/h Cadr	700
مساحت قابل تصفیه		m^2	Up to 84
نوع موتور			DC
نوع فیلترها			استوانه ای شکل
فیلترها			پیش‌فیلتر+فیلترهپا H13 +فیلترکربن‌فعال+فیلترگردوغبار+فیلترآنتی‌باکتریال
سطح صدا		db(A)	<67
تایمر		(H)	12
رطوبت ساز			دارد
قفل کودک			دارد
نمایشگر			LED
نوع نمایشگر			رنگی و لمسی
رنگ			سفید

دستگاه
تصفیه هوا


- نمایشگر کیفیت هوا
- نمایشگر تعویض فیلتر
- قابلیت تنظیم سرعت باد خروجی
- عملکرد آرام و بی صدا برای استفاده در شب(Sleep Mode)
- تولید یون منفی به جهت تازه سازی هوا و ایجاد حس طراوت در محیط
- فیلتر چهار لایه تقویت شده به جهت افزایش دوام و اثربخشی در تصفیه هوا





مشخصات			دستگاه تصفیه هوا
مدل			ZMRAPG-48A3IGW
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240)1,50
توان مصرفی		(W)	35
مشخصات فیزیکی			
ابعاد خالص	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	244×244×557
ابعاد ناخالص			319×316×702
وزن	(ناخالص/خالص)	(kg)	4.10/6.14
مشخصات فنی			
نوع کاربرد			خانگی
ظرفیت		m^3/h Cadr	400
مساحت قابل تصفیه		m^2	Up to 48
نوع موتور			DC
نوع فیلترها			استوانه ای شکل
فیلترها			پیش‌فیلتر+فیلترهپا H13 +فیلترکربن‌فعال+فیلترگردوغبار+فیلترآنتی‌باکتریال
سطح صدا		db(A)	<65
تایمر		(H)	-
رطوبت ساز			-
قفل کودک			دارد
نمایشگر			LED
نوع نمایشگر			رنگی و لمسی
رنگ			سفید

Duct Split
Tropical Full DC Inverter / Cool & Heat

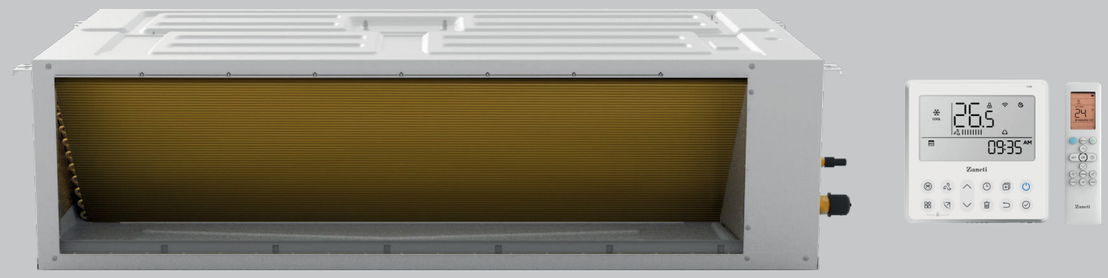



24K-30K-36K



داکت اسپلیت
تروپیکال اینورتر / سرد و گرم

- سیستم فول اینورتر (کمپرسور، موتور فن داخلی و خارجی)
- مجهز به کمپرسور تروپیکال با قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای پمپ درین با تخلیه دو جهته
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی متناسب با حجم هوادهی
- قابلیت اتصال به سیستم Wi Fi
- قابلیت اتصال به کویل آب گرم
- اواپراتور، کندانسور مجهز به فین طلایی (ضد خورندگی و گرد و غبار)














مشخصات			داکت اسپلیت های اینورتر روتاری سرمایشی و گرمایشی		
مدل			ZMCDSG-24D1A7S	ZMCDSG-30D2C7S	ZMCDSG-36D2A7S
ظرفیت					
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	24000	30000	36000
	گرمایشی		26000	32000	34000
مشخصات الکتریکی					
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240)1,50	(220 ~ 240)1,50	(220 ~ 240)1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	2550	1998	2865
	گرمایشی		2100	2022	2500
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	11.5	8.49	12.84
	گرمایشی		9.50	9	11.50
میزان هوادهی و سطح صدا					
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	1200/1000/700	1500/1300/1000	2000/1750/1500
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	38/36/34.5	38.5/36/33.5	39.5/37.5/36
سطح صدا یونیت خارجی			59.5	59	64
ابعاد، وزن و سایز لوله ها					
ابعاد یونیت داخلی(خالص)	(ارتفاع × عمق × طول)	(mm)	1000×750×245	1000×750×245	1200×750×300
ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)			1225×860×304	1225×860×304	1425×860×359
ابعاد یونیت خارجی(خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)		890×342×673	946×410×810	946×410×810
ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)			995×398×740	1090×500×885	1090×500×885
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	31.7/36.9	32/37	43.4/49.4
وزن یونیت خارجی			53.9/57	50.6/54.9	64.1/68.4
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ19(3/4")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	30	30	30
حداکثر اختلاف در ارتفاع			20	20	20
مشخصات کمپرسور					
کمپرسور	نوع		DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY
	برند		GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	HIGHLY (HITACHI)
اطلاعات مبرد					
مبرد	نوع		R410A	R32	R410A
	وزن	(g)	1800	1760	3200
کلاس آب هوایی					
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری

Duct Split
Tropical Full DC Inverter / Cool & Heat

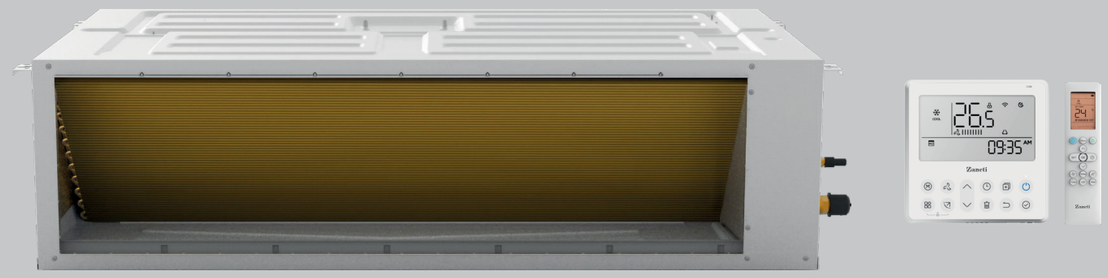



42K-48K-60K



داکت اسپلیت
تروپیکال اینورتر / سرد و گرم

- سیستم فول اینورتر (کمپرسور، موتور فن داخلی و خارجی)
- مجهز به کمپرسور تروپیکال با قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای پمپ درین با تخلیه دو جهته
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی متناسب با حجم هوادهی
- قابلیت اتصال به سیستم Wi Fi
- قابلیت اتصال به کویل آب گرم
- اواپراتور، کندانسور مجهز به فین طلایی (ضد خورندگی و گرد و غبار)













مشخصات			داکت اسپلیت های اینورتر روتاری سرمایشی و گرمایشی		
مدل			ZMCDSG-42D2C7S	ZMCDSG-48D2A7S	ZMCDSG-60D2A7S
ظرفیت					
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	42000	48000	60000
	گرمایشی		61000	57000	64000
مشخصات الکتریکی					
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220-240) 1,50	(380 ~ 415) 3,50	(380 ~ 415) 3,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	4043	3860	4471
	گرمایشی		4939	4640	5000
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	17.19	5.90	8.50
	گرمایشی		21	7.36	9.30
میزان هوادهی و سطح صدا					
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	2339/1961/1600	2500/2200/1900	2900/2300/1700
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	45/43/41	44/42/40	46.5/42.5/41
سطح صدا یونیت خارجی			62	65	65
ابعاد، وزن و سایز لوله ها					
ابعاد یونیت داخلی(خالص)	(ارتفاع × عمق × طول)	(mm)	1200×750×300	1400×800×380	1400×800×380
ابعاد یونیت داخلی(ناخالص)			1425×860×359	1600×915×445	1600×915×445
ابعاد یونیت خارجی(خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)		952×415×1333	952×415×1333	952×415×1333
ابعاد یونیت خارجی(ناخالص)			1095×495×1480	1095×495×1480	1095×495×1480
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	43.5/49.6	62.4/69.5	65.2/73.1
وزن یونیت خارجی			92.1/106.3	103.2/116.5	105.6/120
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ22(7/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	50	50	50
حداکثر اختلاف در ارتفاع			30	30	30
مشخصات کمپرسور					
کمپرسور	نوع		DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY
	برند		GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد					
مبرد	نوع		R32	R410A	R410A
	وزن	(g)	3550	4200	4400
کلاس آب هوایی					
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری

Cassette Split
Tropical / Full DC Inverter / Cool & Heat






48K



36K

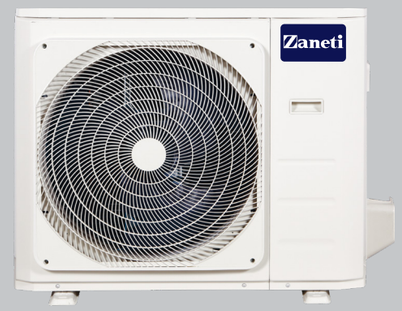

اسپلیت کاستی
تروپیکال اینورتر / سرد و گرم

- سیستم فول اینورتر (کمپرسور، موتور فن داخلی و خارجی)
- مجهز به کمپرسور تروپیکال با قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای پمپ درین با تخلیه دو جهته
- پرتاب باد چهار جهته و توزیع هوای یکنواخت
- ابعاد استاندارد یونیت داخلی جهت نصب در سقف کاذب
- سیستم تزریق هوای تازه
- اواپراتور، کندانسور مجهز به فین طلایی (ضد خورندگی و گرد و غبار)













مشخصات			اسپلیت های کاستی تروپیکال اینورتر سرمایشی گرمایشی		
مدل			ZMCD-36HD1RANA	ZMCD-36HD3RANA	ZMCD-48HD3RANA
ظرفیت					
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	36000(10000 ~ 39000)	36000(8100 ~ 43400)	48000(19000 ~ 55000)
	گرمایشی		38000(9000 ~ 46000)	34800(9000~ 42000)	52000(18700~ 57000)
مشخصات الکتریکی					
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240) 1,50	(220 ~ 240) 1,50	(220 ~ 240) 1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	980 ~ 4200	750 ~ 3700	1500 ~ 5800
	گرمایشی		880 ~ 4500	700 ~3600	2000 ~5200
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	4.2 ~ 18.5	3.5 ~ 16.8	6.8 ~ 26
	گرمایشی		3.8 ~ 20.3	3.5~ 16.5	9~ 24
میزان هوادهی و سطح صدا					
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	1700/1530/1300	1950/1750/1550	2300/2100/1900
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	45/42/40	47/44/42	52/48/44
سطح صدا یونیت خارجی			58	58	60
ابعاد، وزن و سایز لوله ها					
ابعاد یونیت داخلی(خالص)	(ارتفاع × عرض × طول)	(mm)	830×830×245	910×910×287	910×910×287
ابعاد یونیت خارجی(خالص)	(ارتفاع × عرض × طول)		946×410×810	946×410×810	952×415×1333
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	27.2/31.2	34.4/41.3	34.7/41.5
وزن یونیت خارجی			67.6/72.1	64.9/69.6	97.2/110.2
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ15.88(5/8")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	75	35	50
حداکثر اختلاف در ارتفاع			30	20	30
مشخصات کمپرسور					
کمپرسور	نوع		DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER TWIN ROTARY	DC INVERTER TWIN ROTARY
	برند		GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد					
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	3200	3200	4300
کلاس آب هوایی					
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل	معتدل - گرمسیری	معتدل - گرمسیری

Zaneti

Air Conditioning Systems
2026 Line-up

www.zaneti.ir zaneti_iran